





























消工第6-2号
消防本部庁舎照明器具LED化改修工事



















燕・弥彦総合事務組合

<p>IC60MP  × 13</p>  <p>NNN1111K(100V) ◎希望小売価格24,200円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 ランプ別売(別注) 幅155・高さ100・重さ2.8kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:適合ランプ 5.0A・4.7W LED電球フレックスマイク(全方向タイプ)用(E17) ●設置取付専用 NNN1111仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>ID85  × 48</p>  <p>NTS01003W(E17)(100V) ◎希望小売価格19,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E25:幅155・高さ100・重さ2.8kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ0.7kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 NTS01003仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>IE5  × 16</p> <p>LED電球</p>  <p>◎希望小売価格22,600円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力3.5W 入力電流0.075A LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 LG80525F(100V) 電球色(2700K) Ra80 幅115・高さ115・色出し4・埋込穴φ100・埋込深95・重さ0.4kg ●ホワイト ●ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) ●埋込穴の径:φ9~14mm(この穴に取付可能) ●25形電球1灯器具相当/LED電球専用商品 ●電球操作不可 ●写真方向以外取付不可 ●器具施工時の埋込深さは95mm以上が必要です。 ●埋込穴の径は100mm以上の空間が必要です。 ●埋込穴の径は100mm以上消費電力22.0lm/W(95lm/4.3W) ●LED電球専用 ●電球色(2700K) Ra80 ●電球色(2700K) Ra80</p>	<p>HA400  × 20</p>  <p>高天井ダウンライト XND99406SK(E9)(100-242V) ◎希望小売価格273,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E9:幅150・高さ125・重さ1.4kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ1.4kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 XND99406SK仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>HB250  × 15</p>  <p>高天井ダウンライト XND99306SK(E9)(100-242V) ◎希望小売価格300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E9:幅150・高さ125・重さ1.4kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ1.4kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 XND99306SK仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>HC401  × 3</p>  <p>NYS15341K(E9)(100-242V) ◎希望小売価格169,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E9:幅150・高さ125・重さ1.4kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ1.4kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 NYS15341K仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>HC401'  × 13</p>  <p>NYS15241K(E9)(100-242V) ◎希望小売価格105,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E9:幅150・高さ125・重さ1.4kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ1.4kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 NYS15241K仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>FV61  × 2</p>  <p>NTN88002(100V) ◎希望小売価格115,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E9:幅150・高さ125・重さ1.4kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ1.4kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 NTN88002仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>HD71  × 17</p>  <p>ダウンライト XNW3560WN(E9)(100-242V) ◎希望小売価格59,100円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E9:幅150・高さ125・重さ1.4kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ1.4kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 XNW3560WN仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>
<p>FKK  × 19</p>  <p>FSK90721Z ◎希望小売価格26,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 照明制御コントローラ 埋込穴φ100・埋込高104 仕様:電圧:100~242V対応 センサ:明るさセンサ(連続照光) 制御安定器台数:30台以下 適合駆動方式:FX・PY・PD・PUX・ETH・EX・LA・LH・LT・LK・LX・LY・LZ・LJ 備考:●設定作業には別売の液晶リモコン(FSK90941U)が必要です。 ●水平天井埋込専用 FSK90721Z代替品 ※この商品は、ご使用前に各種設定作業が必要です。調整費については施工店にご相談ください。 ※組み立てる照明器具などは必ず当社製をご使用ください。 ※駆動方式LJの器具と組み合わせてご使用になる場合、照光の下限付近において段照光のように動作する場合があります。 公共施設設置:DS1-A ●電球色(2700K) Ra80 ●電球色(2700K) Ra80</p>	<p>FKK  × 19</p>  <p>FSK42901F ◎希望小売価格14,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 遮光プレート 幅80・高さ171 仕様:本体:亜鉛めっきクロムフリー プレート:黒板(高反射白色特殊塗装) 備考:連結器具不要</p>	<p>HF252  × 4</p>  <p>モールドライト XYG2522N(E9)(100-242V) ◎希望小売価格132,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (E9:幅150・高さ125・重さ1.4kg) LED内蔵・電球ユニット内蔵 光束:約150lm・重さ1.4kg 仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイト/ブラック) グローブ:フロン樹脂付ガラス(乳白) ランプ寿命:4000時間(光束維持率70%) IP23 取付 備考:オプション: 遮光フィルター-NIS10107(別注)、ディフューザー-NIS10104(別注)、グレアカットフード-NIS10106(別注)、グレアカットフード-NIS10108(別注) ●設置取付専用 XYG2522N仕様 ①設置はできません。 ②取付は必ずボルト・ナット・ワッシャー(別注)とSS405(別注)が必要です。 ③IP23には防水があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>	<p>HF252'  × 2</p>  <p>DYDX2002 ◎希望小売価格55,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 カエルミナ モールドライト2灯用アーム 重さ6.8kg 仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック) 天板:黒板(オフブラック) 備考:NYD20002相当品</p>	<p>rm  × 1</p>  <p>FSK90941U ◎希望小売価格30,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 セレートセルコン用設定/操作専用液晶リモコン 幅60・高さ171 仕様:単4アルカリ電池×2本同梱 リモコンホルダ同梱 備考:対応機種:FSK90521Z・FSK90721Z・FSK90531Z・FSK90731Z・FSK90771Z・WR13617K ●紛失防止として登録回収ができます。</p>				

※明るさ不明。推定で提案

※軒下φ250RP加工 品番: FET990SK

※設備Pセンサ穴加工 図番: FSK42901F39-Q4

<p>UA10A  × 5</p>  <p>自己点検機能付</p> <p>FA10312C.E1(100V) ◎希望小売価格(組み合わせ) 37,200円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1.7P) (本体・FA10312C.E1 33,800円(税別)+表示板(1枚) 3,300円(税別)) LED内蔵 幅74・高さ174・出し高さ47・重0.28kg(本体+表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.7W 入力電流: 0.035A 型式認定番号: IM111-3818 調幅ランプ: F911116 交換電圧: FK222 1.0V 700mA 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安0000時間 表示面の明るさ(cd): 1.0以上 備考:リモコン: FK9097OK (別売) 適合ガード(壁掛け型): FK015612 (別売) 適合1金具: FK015610 (別売) 注意: ニッケル水素電池 ●引取付する場合は適合1金具をご使用ください。 ●天吊取付する場合は天吊取付金具(別売)を必ずご用意ください。 FA10312C後継品 注)LEDにはパラソクがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の明るさが異なる場合があります。 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間点検してからお使いください。設置後は点検し、警報音を全無しないと非点検灯になります。 公共施設設置: SH1-T3R26-C SH1-F2P20-Q</p>  <p>パネル:FK10300</p>	<p>UA10B  × 3</p>  <p>自己点検機能付</p> <p>FA10312C.E1(100V) ◎希望小売価格(組み合わせ) 37,200円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1.7P) (本体・FA10312C.E1 33,800円(税別)+表示板(1枚) 3,300円(税別)) LED内蔵 幅74・高さ174・出し高さ47・重0.28kg(本体+表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.7W 入力電流: 0.035A 型式認定番号: IM111-3818 調幅ランプ: F911116 交換電圧: FK222 1.0V 700mA 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安0000時間 表示面の明るさ(cd): 1.0以上 備考:リモコン: FK9097OK (別売) 適合ガード(壁掛け型): FK015612 (別売) 適合1金具: FK015610 (別売) 注意: ニッケル水素電池 ●引取付する場合は適合1金具をご使用ください。 ●天吊取付する場合は天吊取付金具(別売)を必ずご用意ください。 FA10312C後継品 注)LEDにはパラソクがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の明るさが異なる場合があります。 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間点検してからお使いください。設置後は点検し、警報音を全無しないと非点検灯になります。 公共施設設置: SH1-T3R26-C SH1-F2P20-Q</p>  <p>パネル:FK10317</p>	<p>UA20A  × 9</p>  <p>自己点検機能付</p> <p>FA40331C.E1(100V) ◎希望小売価格(組み合わせ) 173,800円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1.7P) (本体・FA40331C.E1 166,800円(税別)+表示板(1枚) 7,000円(税別)) LED内蔵 幅245・高さ200・出し高さ66・重2.8kg(本体+表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 4.8W 入力電流: 0.091A 型式認定番号: IM111-3540 調幅ランプ: FK91223 交換電圧: FK231 2.4V 700mA 点検ランプ交換電圧: FK765 7.2V 1300mA 自己点検スイッチ付 点検停止時間約30分程度 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安0000時間 表示面の明るさ(cd): 20以上 備考:リモコン: FK9097OK (別売) 適合ガード(壁掛け型): FK015612 (別売) 適合1金具: FK015610 (別売) 注意: ニッケル水素電池 ●引取付する場合は適合1金具をご使用ください。 ●天吊取付する場合は天吊取付金具(別売)を必ずご用意ください。 FA40331C後継品 注)LEDにはパラソクがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の明るさが異なる場合があります。 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間点検してからお使いください。設置後は点検し、警報音を全無しないと非点検灯になります。 公共施設設置: SH1-T3R26-C SH1-F2P20-Q</p>  <p>パネル:FK20000 ※RP加工 図番:FK21727C73-Q</p>
<p>UB20B  × 4</p>  <p>自己点検機能付</p> <p>FA20312C.E1(100V) ◎希望小売価格(組み合わせ) 55,300円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1.7P) (本体・FA20312C.E1 48,300円(税別)+表示板(1枚) 7,000円(税別)) LED内蔵 幅78・高さ241・出し高さ48・重1.3kg(本体+表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.7W 入力電流: 0.033A 型式認定番号: IM111-3209 調幅ランプ: FK912216 交換電圧: FK223 2.4V 700mA 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安0000時間 表示面の明るさ(cd): 10以上 備考:リモコン: FK9097OK (別売) 適合ガード(壁掛け型): FK025812 (別売) 適合1金具: FK025810 (別売) 注意: ニッケル水素電池 ●引取付する場合は適合1金具をご使用ください。 FA20312C後継品 注)LEDにはパラソクがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の明るさが異なる場合があります。 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間点検してからお使いください。設置後は点検し、警報音を全無しないと非点検灯になります。 公共施設設置: SH1-T3R26-C SH1-F2P20-Q</p>  <p>パネル:FK20300※RP加工 図番:FK21727C14-Q</p>	<p>UD201G  × 2</p>  <p>自己点検機能付</p> <p>FA20312C.E1(100V) ◎希望小売価格(組み合わせ) 55,300円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1.7P) (本体・FA20312C.E1 48,300円(税別)+表示板(1枚) 7,000円(税別)) LED内蔵 幅78・高さ241・出し高さ48・重1.3kg(本体+表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.7W 入力電流: 0.033A 型式認定番号: IM111-3209 調幅ランプ: FK912216 交換電圧: FK223 2.4V 700mA 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安0000時間 表示面の明るさ(cd): 10以上 備考:リモコン: FK9097OK (別売) 適合ガード(壁掛け型): FK025812 (別売) 適合1金具: FK025810 (別売) 注意: ニッケル水素電池 ●引取付する場合は適合1金具をご使用ください。 FA20312C後継品 注)LEDにはパラソクがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の明るさが異なる場合があります。 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間点検してからお使いください。設置後は点検し、警報音を全無しないと非点検灯になります。 公共施設設置: SH1-T3R26-C SH1-F2P20-Q</p>  <p>パネル:FK20300※RP+G加工 図番:FTE990 (T3BR97413-K2)</p>	<p>UB20B  × 4</p>  <p>自己点検機能付</p> <p>FA20312C.E1(100V) ◎希望小売価格(組み合わせ) 55,300円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1.7P) (本体・FA20312C.E1 48,300円(税別)+表示板(1枚) 7,000円(税別)) LED内蔵 幅78・高さ241・出し高さ48・重1.3kg(本体+表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.7W 入力電流: 0.033A 型式認定番号: IM111-3209 調幅ランプ: FK912216 交換電圧: FK223 2.4V 700mA 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安0000時間 表示面の明るさ(cd): 10以上 備考:リモコン: FK9097OK (別売) 適合ガード(壁掛け型): FK025812 (別売) 適合1金具: FK025810 (別売) 注意: ニッケル水素電池 ●引取付する場合は適合1金具をご使用ください。 FA20312C後継品 注)LEDにはパラソクがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の明るさが異なる場合があります。 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間点検してからお使いください。設置後は点検し、警報音を全無しないと非点検灯になります。 公共施設設置: SH1-T3R26-C SH1-F2P20-Q</p>  <p>パネル:FK20300※RP+G加工 図番:FTE990 (T3BR97413-K2)</p>

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎
 照明器具LED化改修工事













subject

照明器具一覧

date

planning

No.

<p>UG101'  × 3</p>     <p>FA10312CLE1(100V) ○希望小売価格(税込み) 37,200円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1. 詳) (A体・FA10312C LE1 33,900円(税別)+表示板(1枚) 3,300円(税別) LED内蔵 幅147・高さ74・出し高さ47・重さ28kg(本体+表示板) 仕様(本体:樹脂(ホワイト)) 定格電圧: AC100V 定格電力: 1.1W 入力電流: 0.005A 型式認定番号: NS111-0818 調光ランプ: PR9111A 交換電圧: FK22 1.0V 700mA 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安6000時間 寿命の目安5000h以上 備考 リモコン: FKS091OK (別売) 適合ガード(壁取付型): FK1561Z (別売) 適合し器具: FK1708R (別売) ※電圧: ニックル水素電池 ●別取付する場合は適合し器具もご使用ください。 ●天吊り取付する場合は天吊り取付金具(別売)を必ずご用意ください。 FA10312後継品 ※1) 図にはバツキがあるため、取付法の基準の範囲内で、器具部の取え方が異なる場合があります。 ※2) 適合表参照にご注意ください。 ※3) 24時間点検してからお使いください。点検後は適量し、新電圧を調整しないと正常点灯しません。 ※器具登録番号: ST1-TP22-0 ST1-TP22-0</p>  <p>パネル:FK10317※RP+G加工 図番:FTE990 (T3BR97412-K2)</p>	<p>UG101'  × 4</p>     <p>FA10312CLE1(100V) ○希望小売価格(税込み) 37,200円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1. 詳) (A体・FA10312C LE1 33,900円(税別)+表示板(1枚) 3,300円(税別) LED内蔵 幅147・高さ74・出し高さ47・重さ28kg(本体+表示板) 仕様(本体:樹脂(ホワイト)) 定格電圧: AC100V 定格電力: 1.1W 入力電流: 0.005A 型式認定番号: NS111-0818 調光ランプ: PR9111A 交換電圧: FK22 1.0V 700mA 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安6000時間 寿命の目安5000h以上 備考 リモコン: FKS091OK (別売) 適合ガード(壁取付型): FK1561Z (別売) 適合し器具: FK1708R (別売) ※電圧: ニックル水素電池 ●別取付する場合は適合し器具もご使用ください。 ●天吊り取付する場合は天吊り取付金具(別売)を必ずご用意ください。 FA10312後継品 ※1) 図にはバツキがあるため、取付法の基準の範囲内で、器具部の取え方が異なる場合があります。 ※2) 適合表参照にご注意ください。 ※3) 24時間点検してからお使いください。点検後は適量し、新電圧を調整しないと正常点灯しません。 ※器具登録番号: ST1-TP22-0 ST1-TP22-0</p>  <p>パネル:FK10318※RP+G加工 図番:FTE990 (T3BR97412-K2)</p>	

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎
 照明器具LED化改修工事


subject

照明器具一覧

date

planning

No.

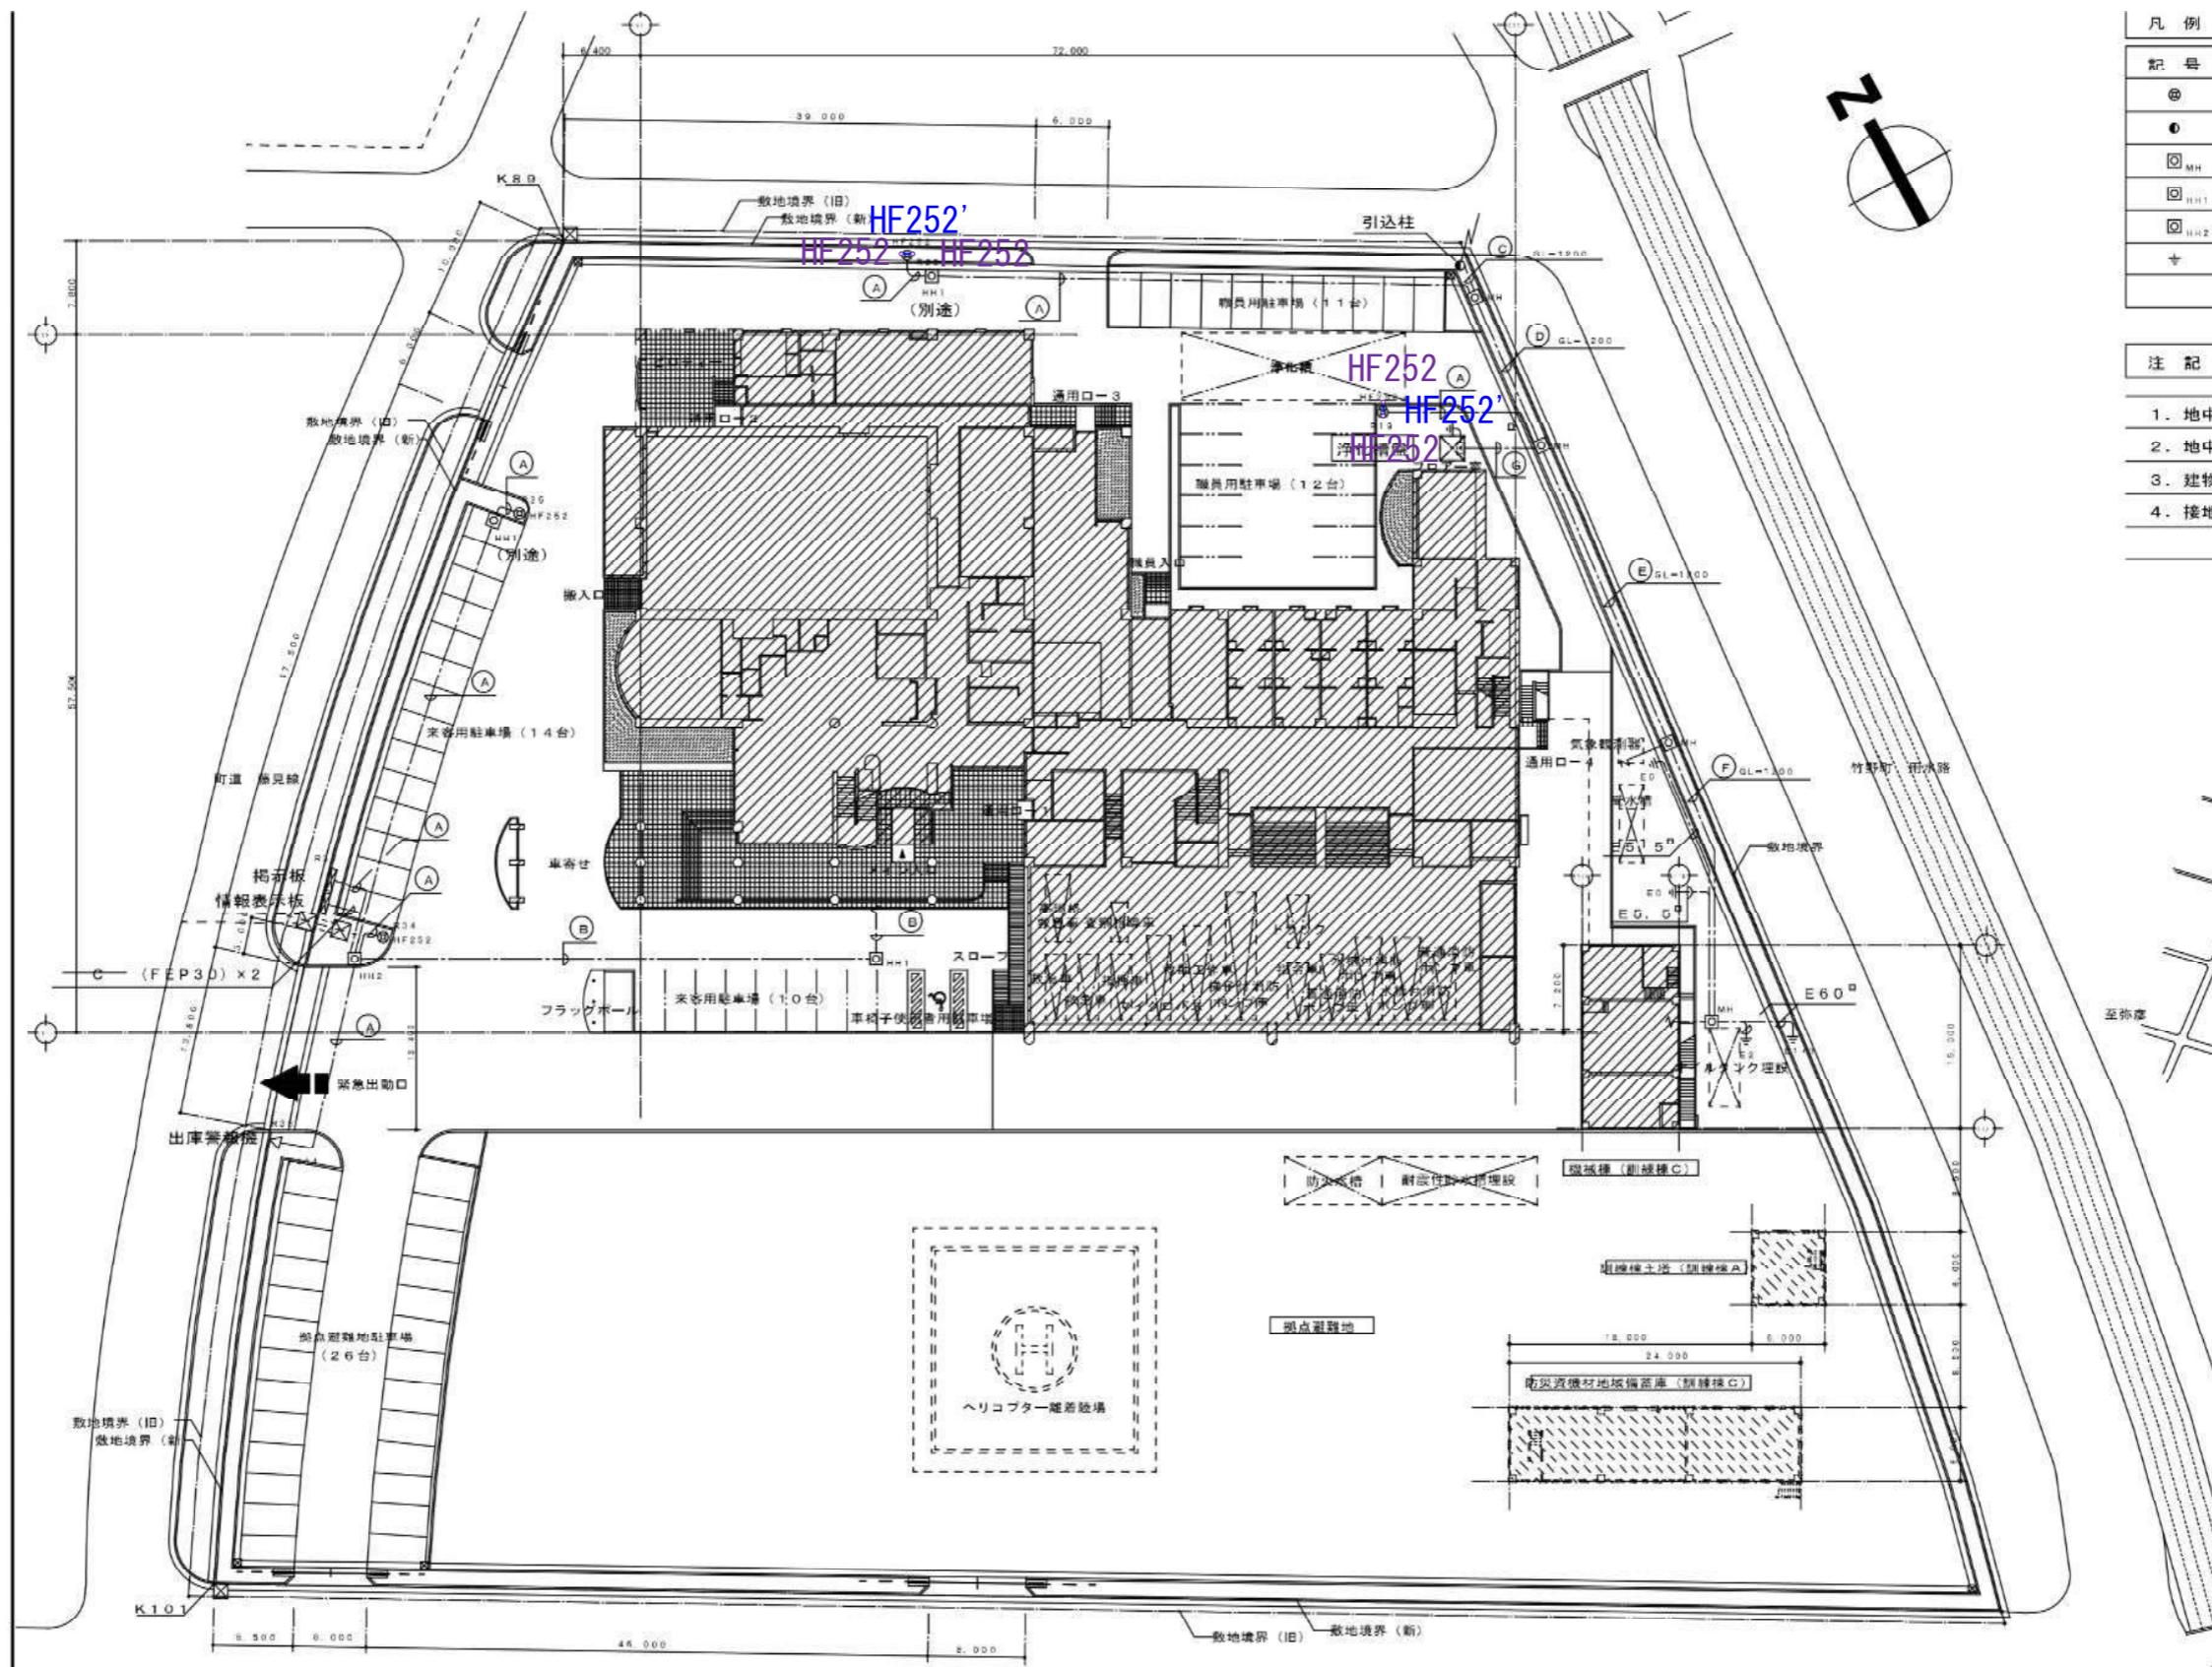

凡例	
記号	
⊙	
●	
⊠	MH
⊡	H11
⊡	H12
+	

注記	
1.	地中
2.	地中
3.	建物
4.	接地

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎
照明器具LED化改修工事

subject


照明器具配置図

date

scale (A3) 1/600

planning

No.

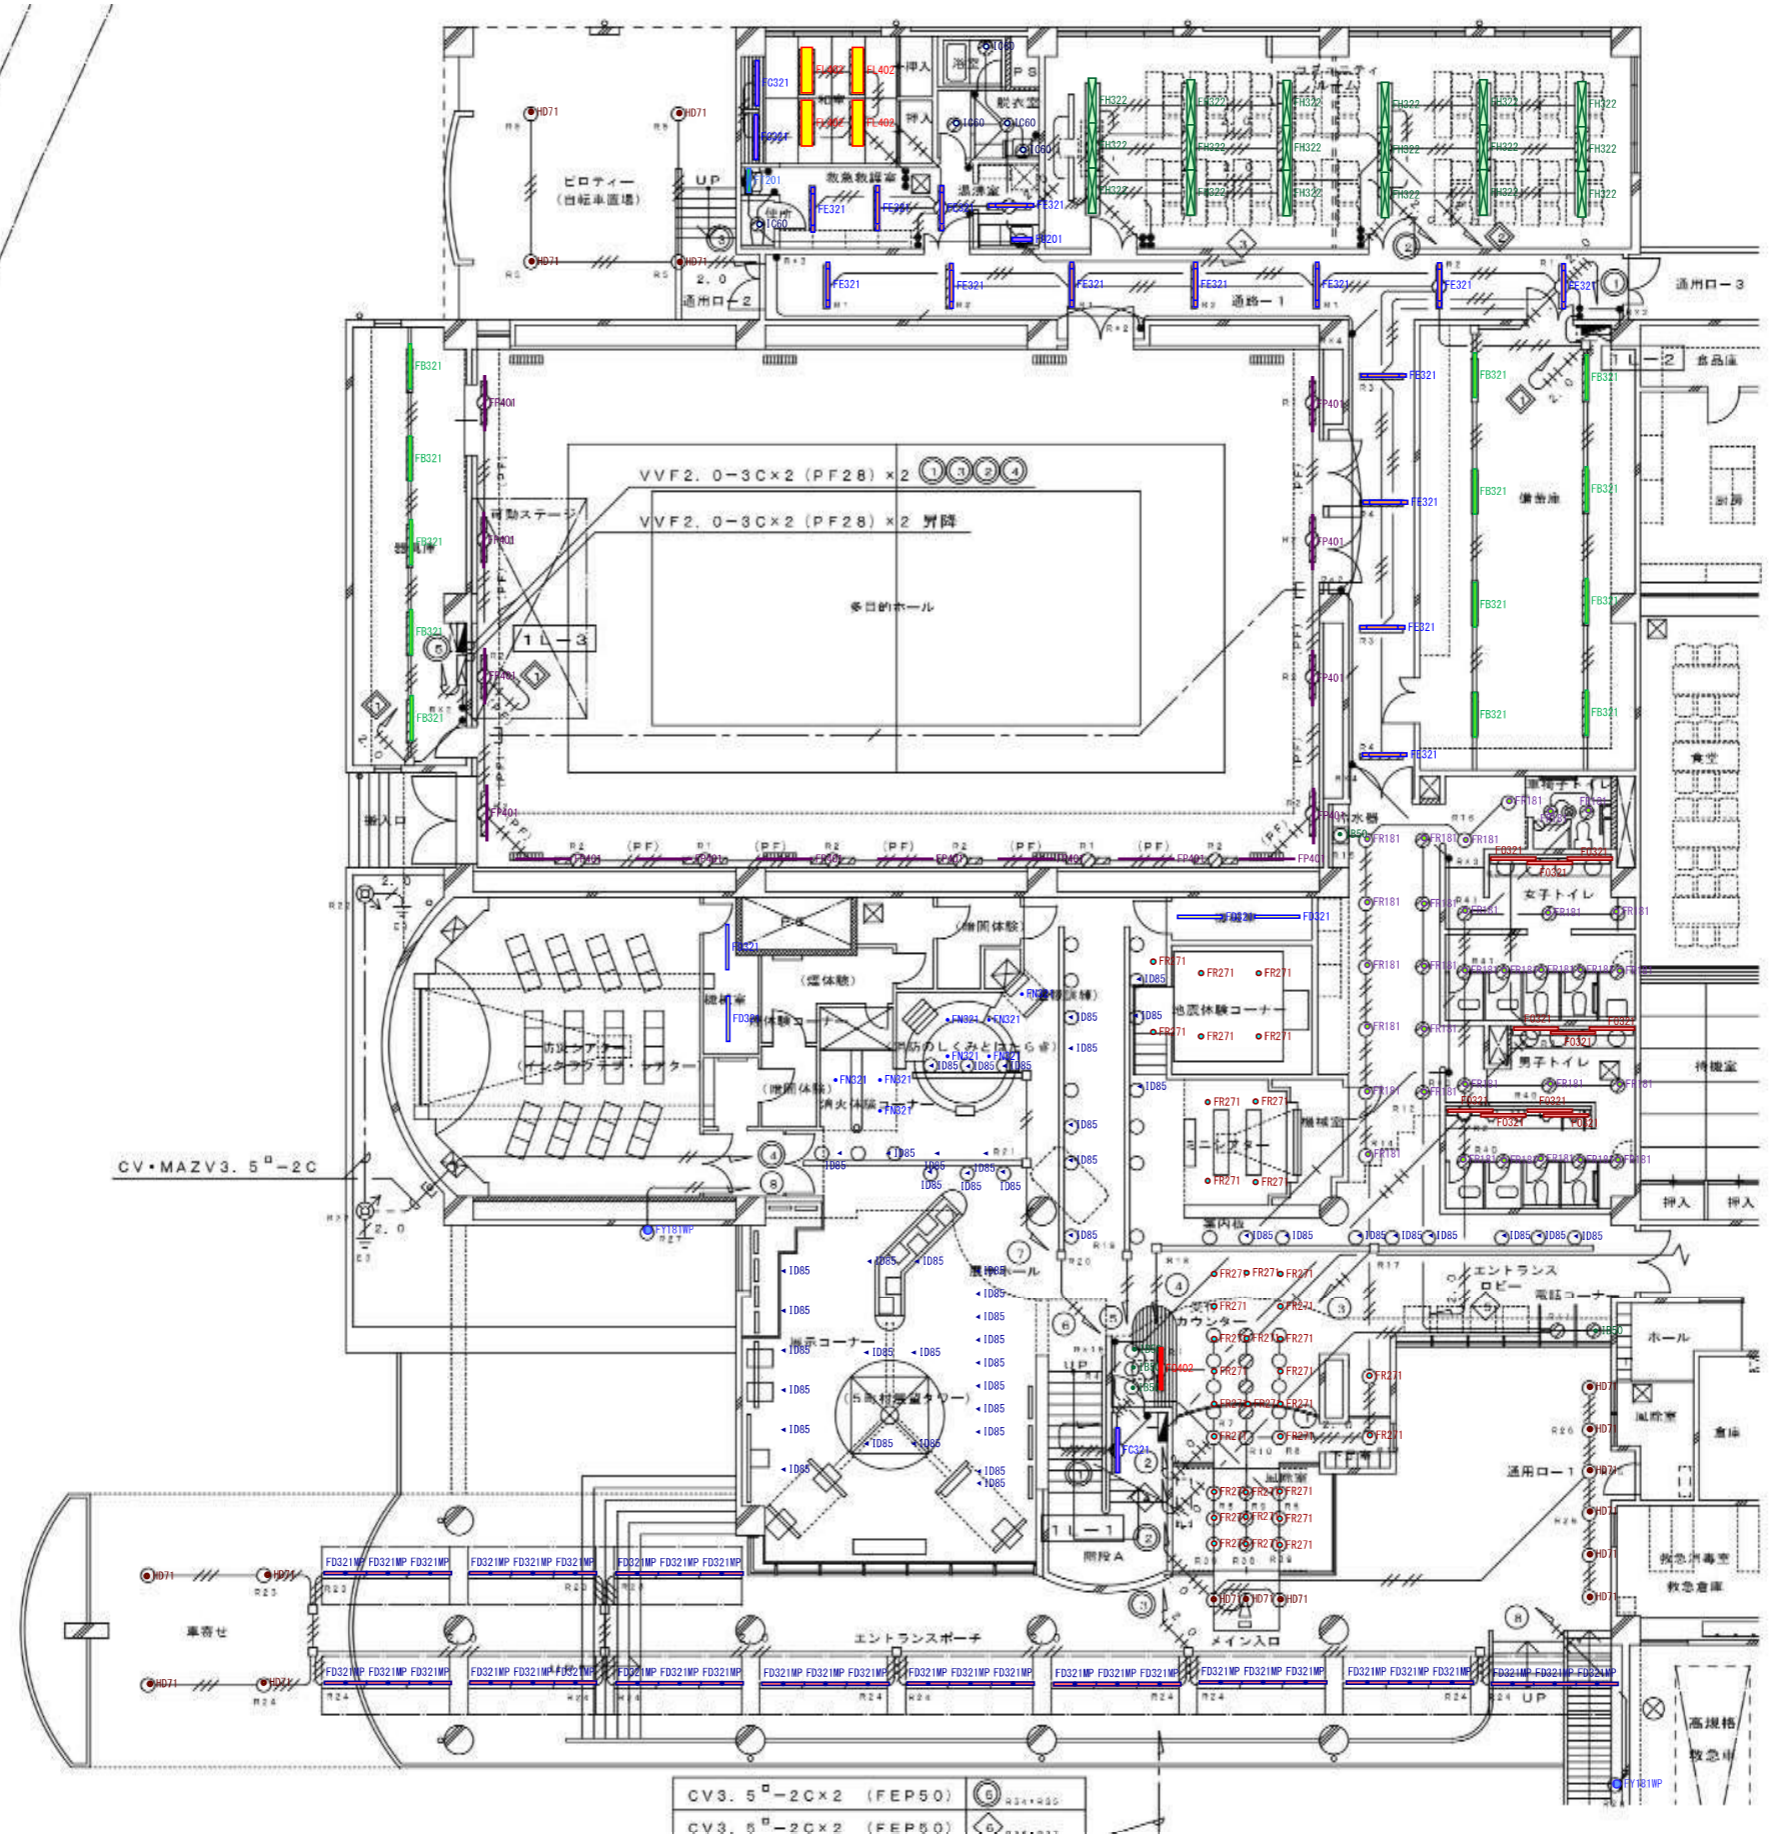

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎
照明器具LED化改修工事 1階

subject


照明器具配置図

date

scale (A3) 1/200

planning

No.

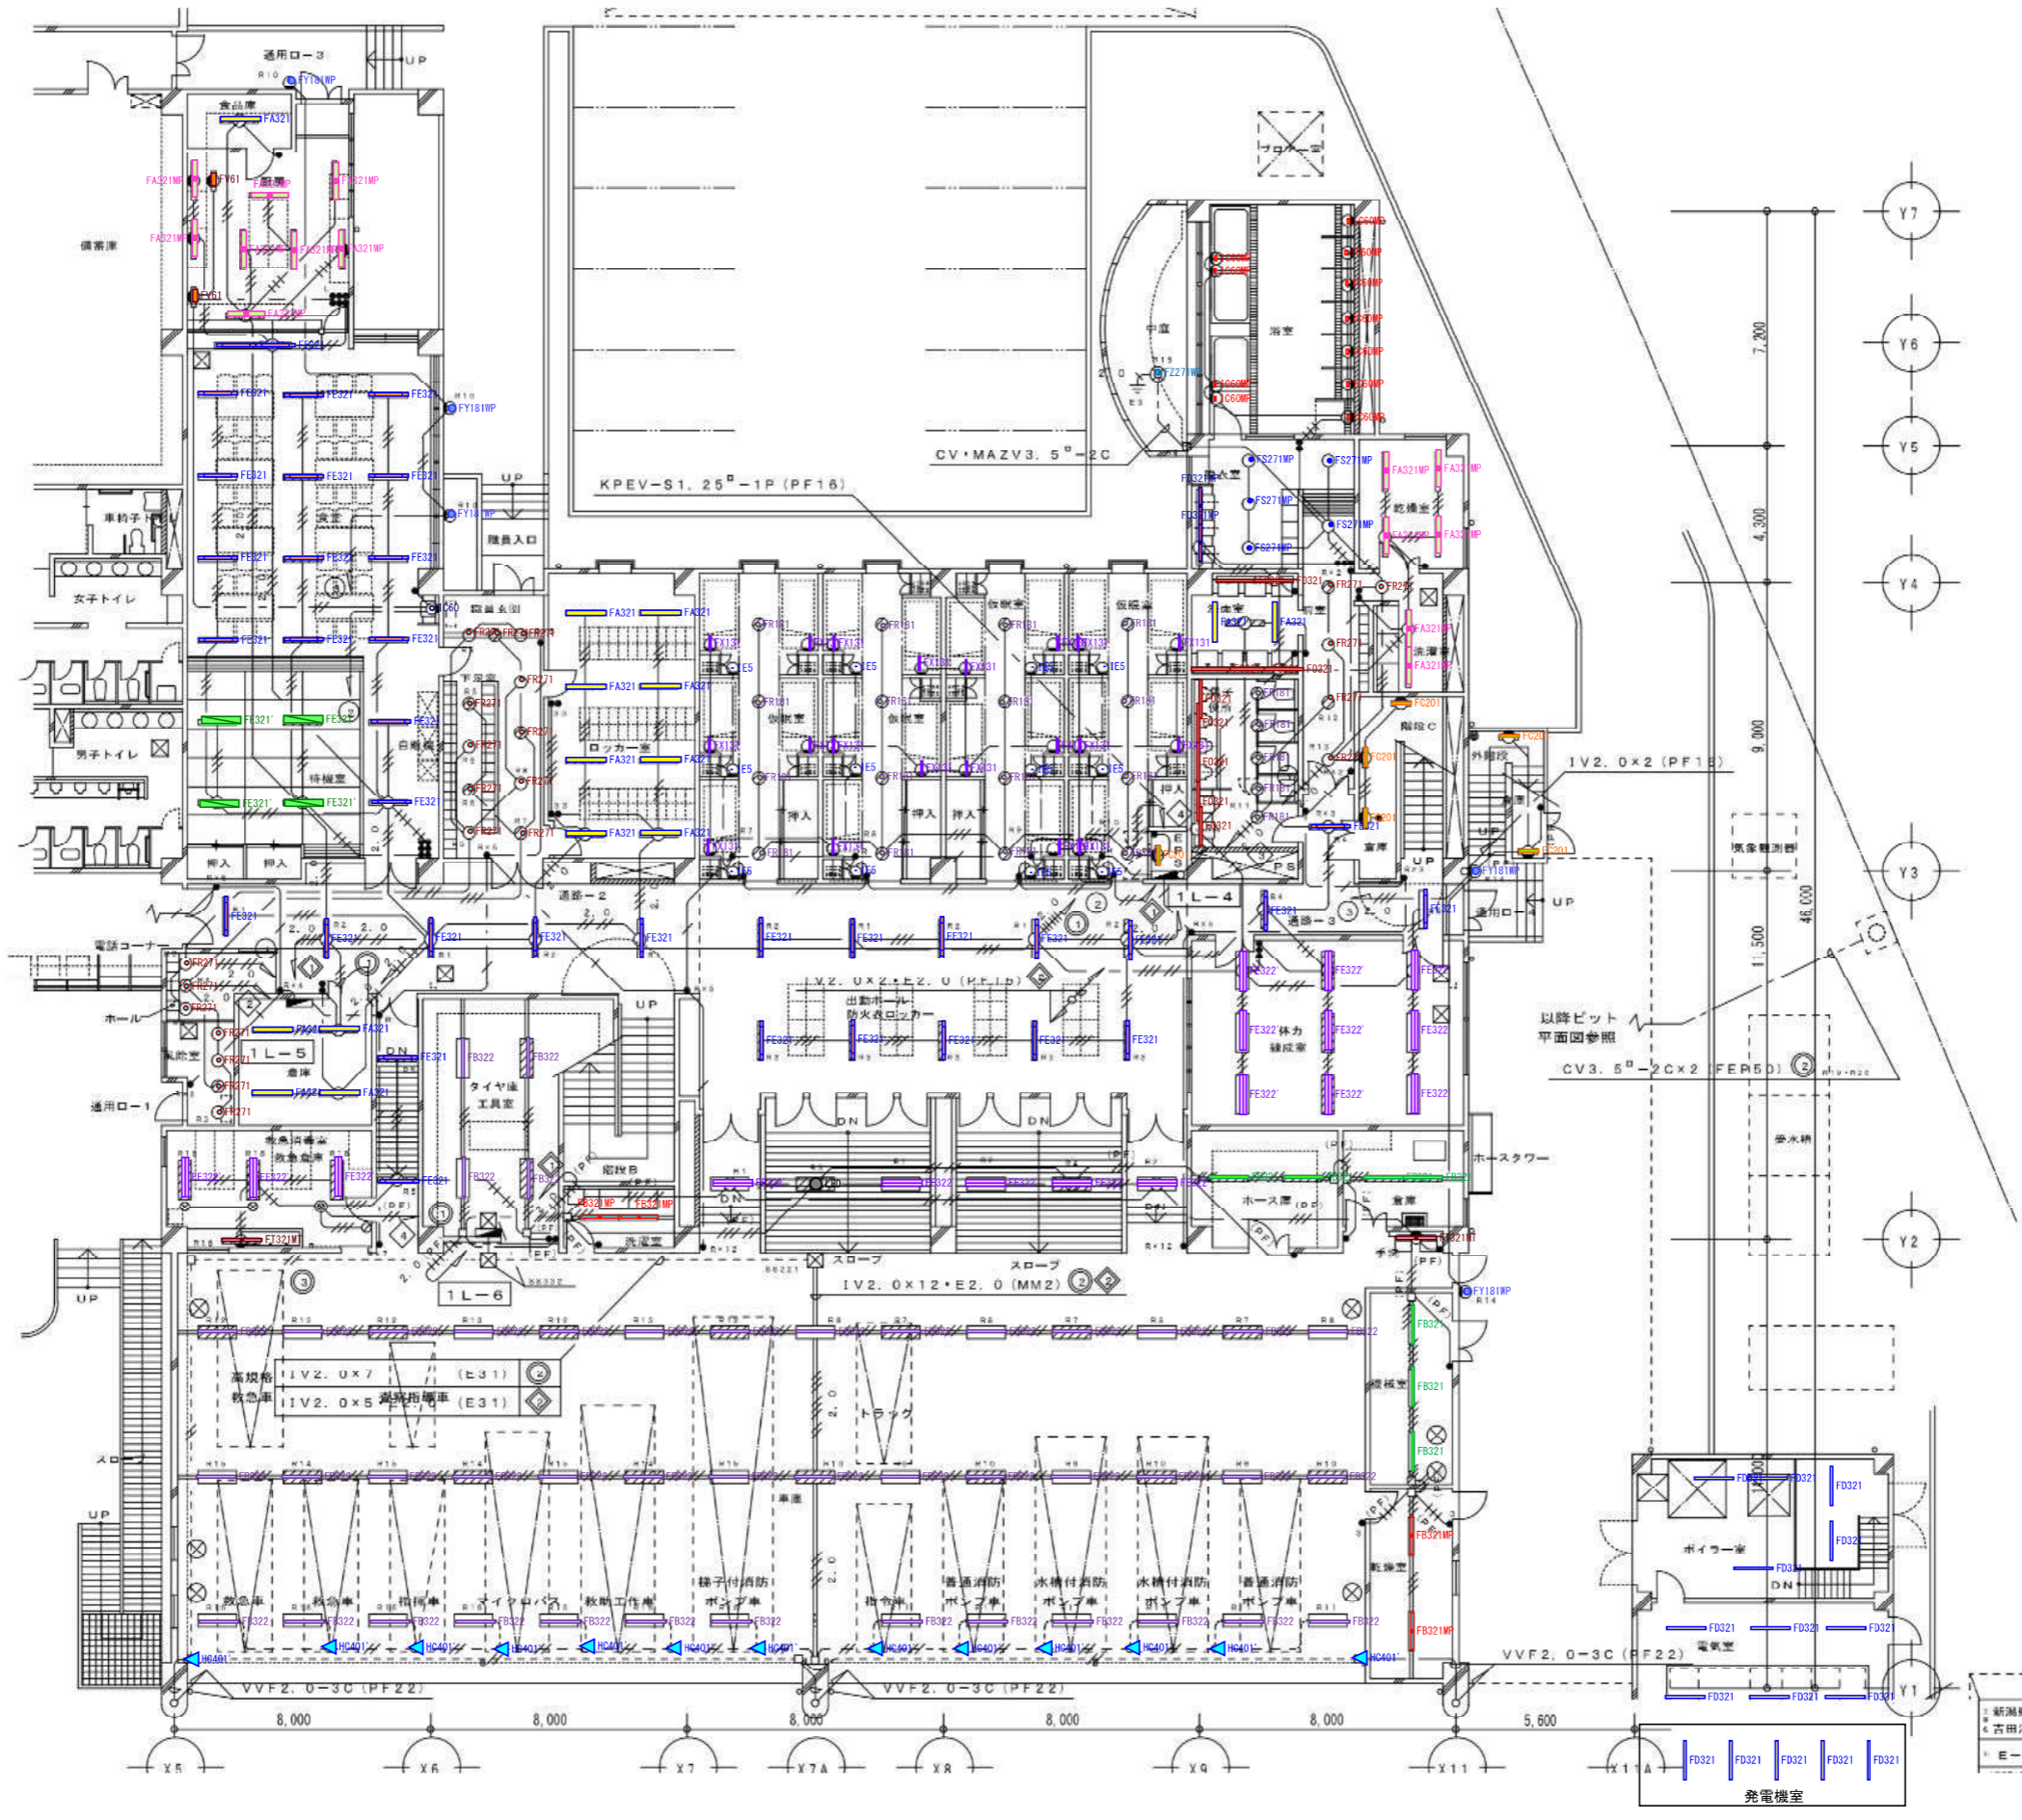

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎照明器具LED化改修工事 1階・訓練棟(C棟)

subject


照明器具配置図


date

scale (A3) 1/220

planning

No.

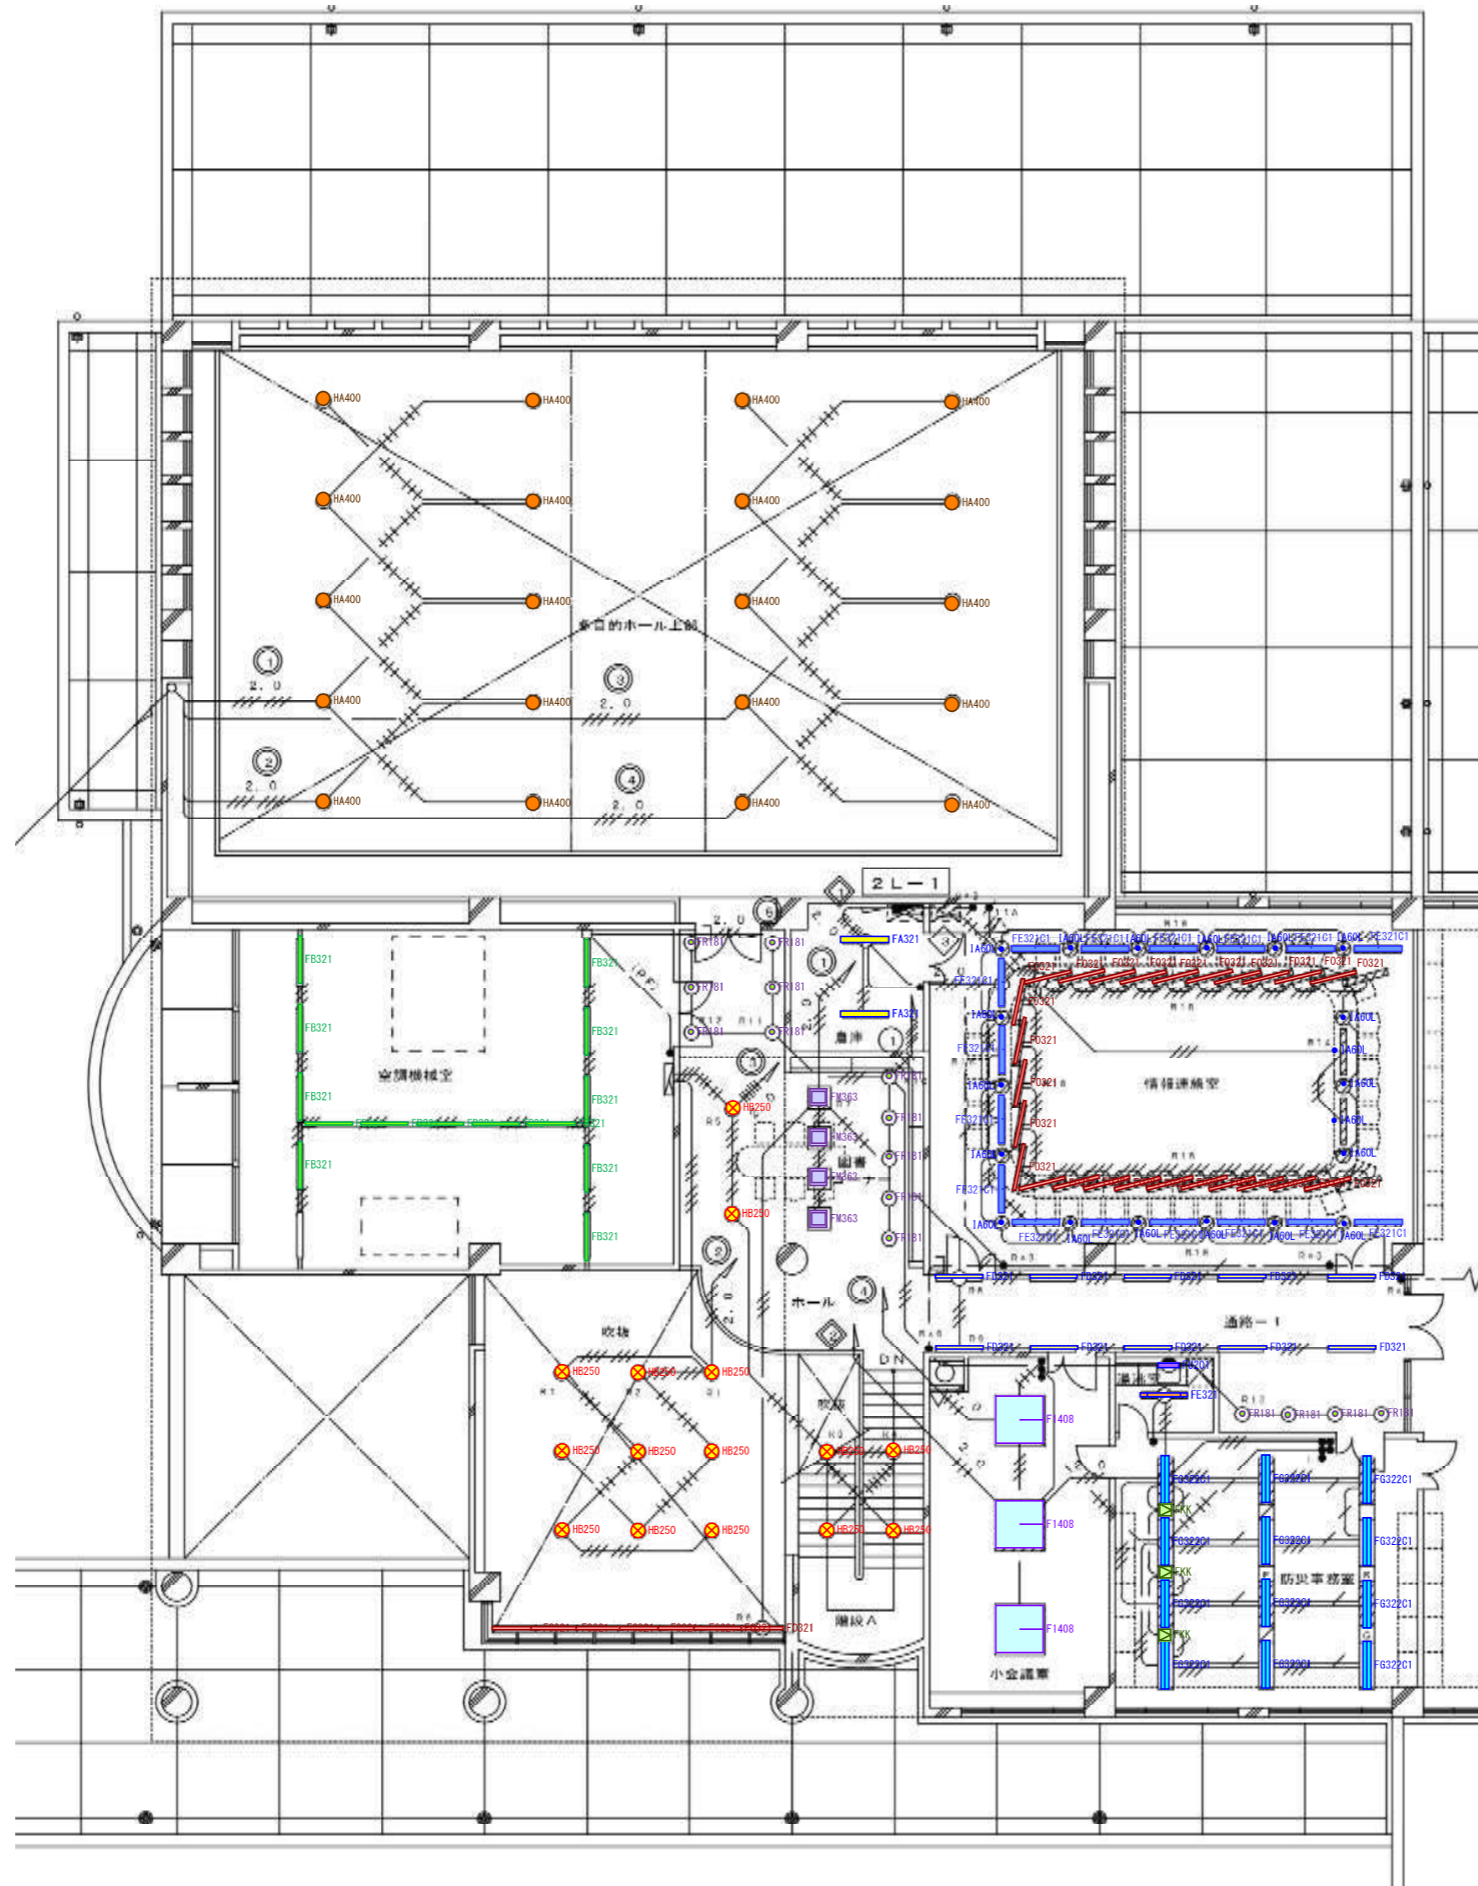

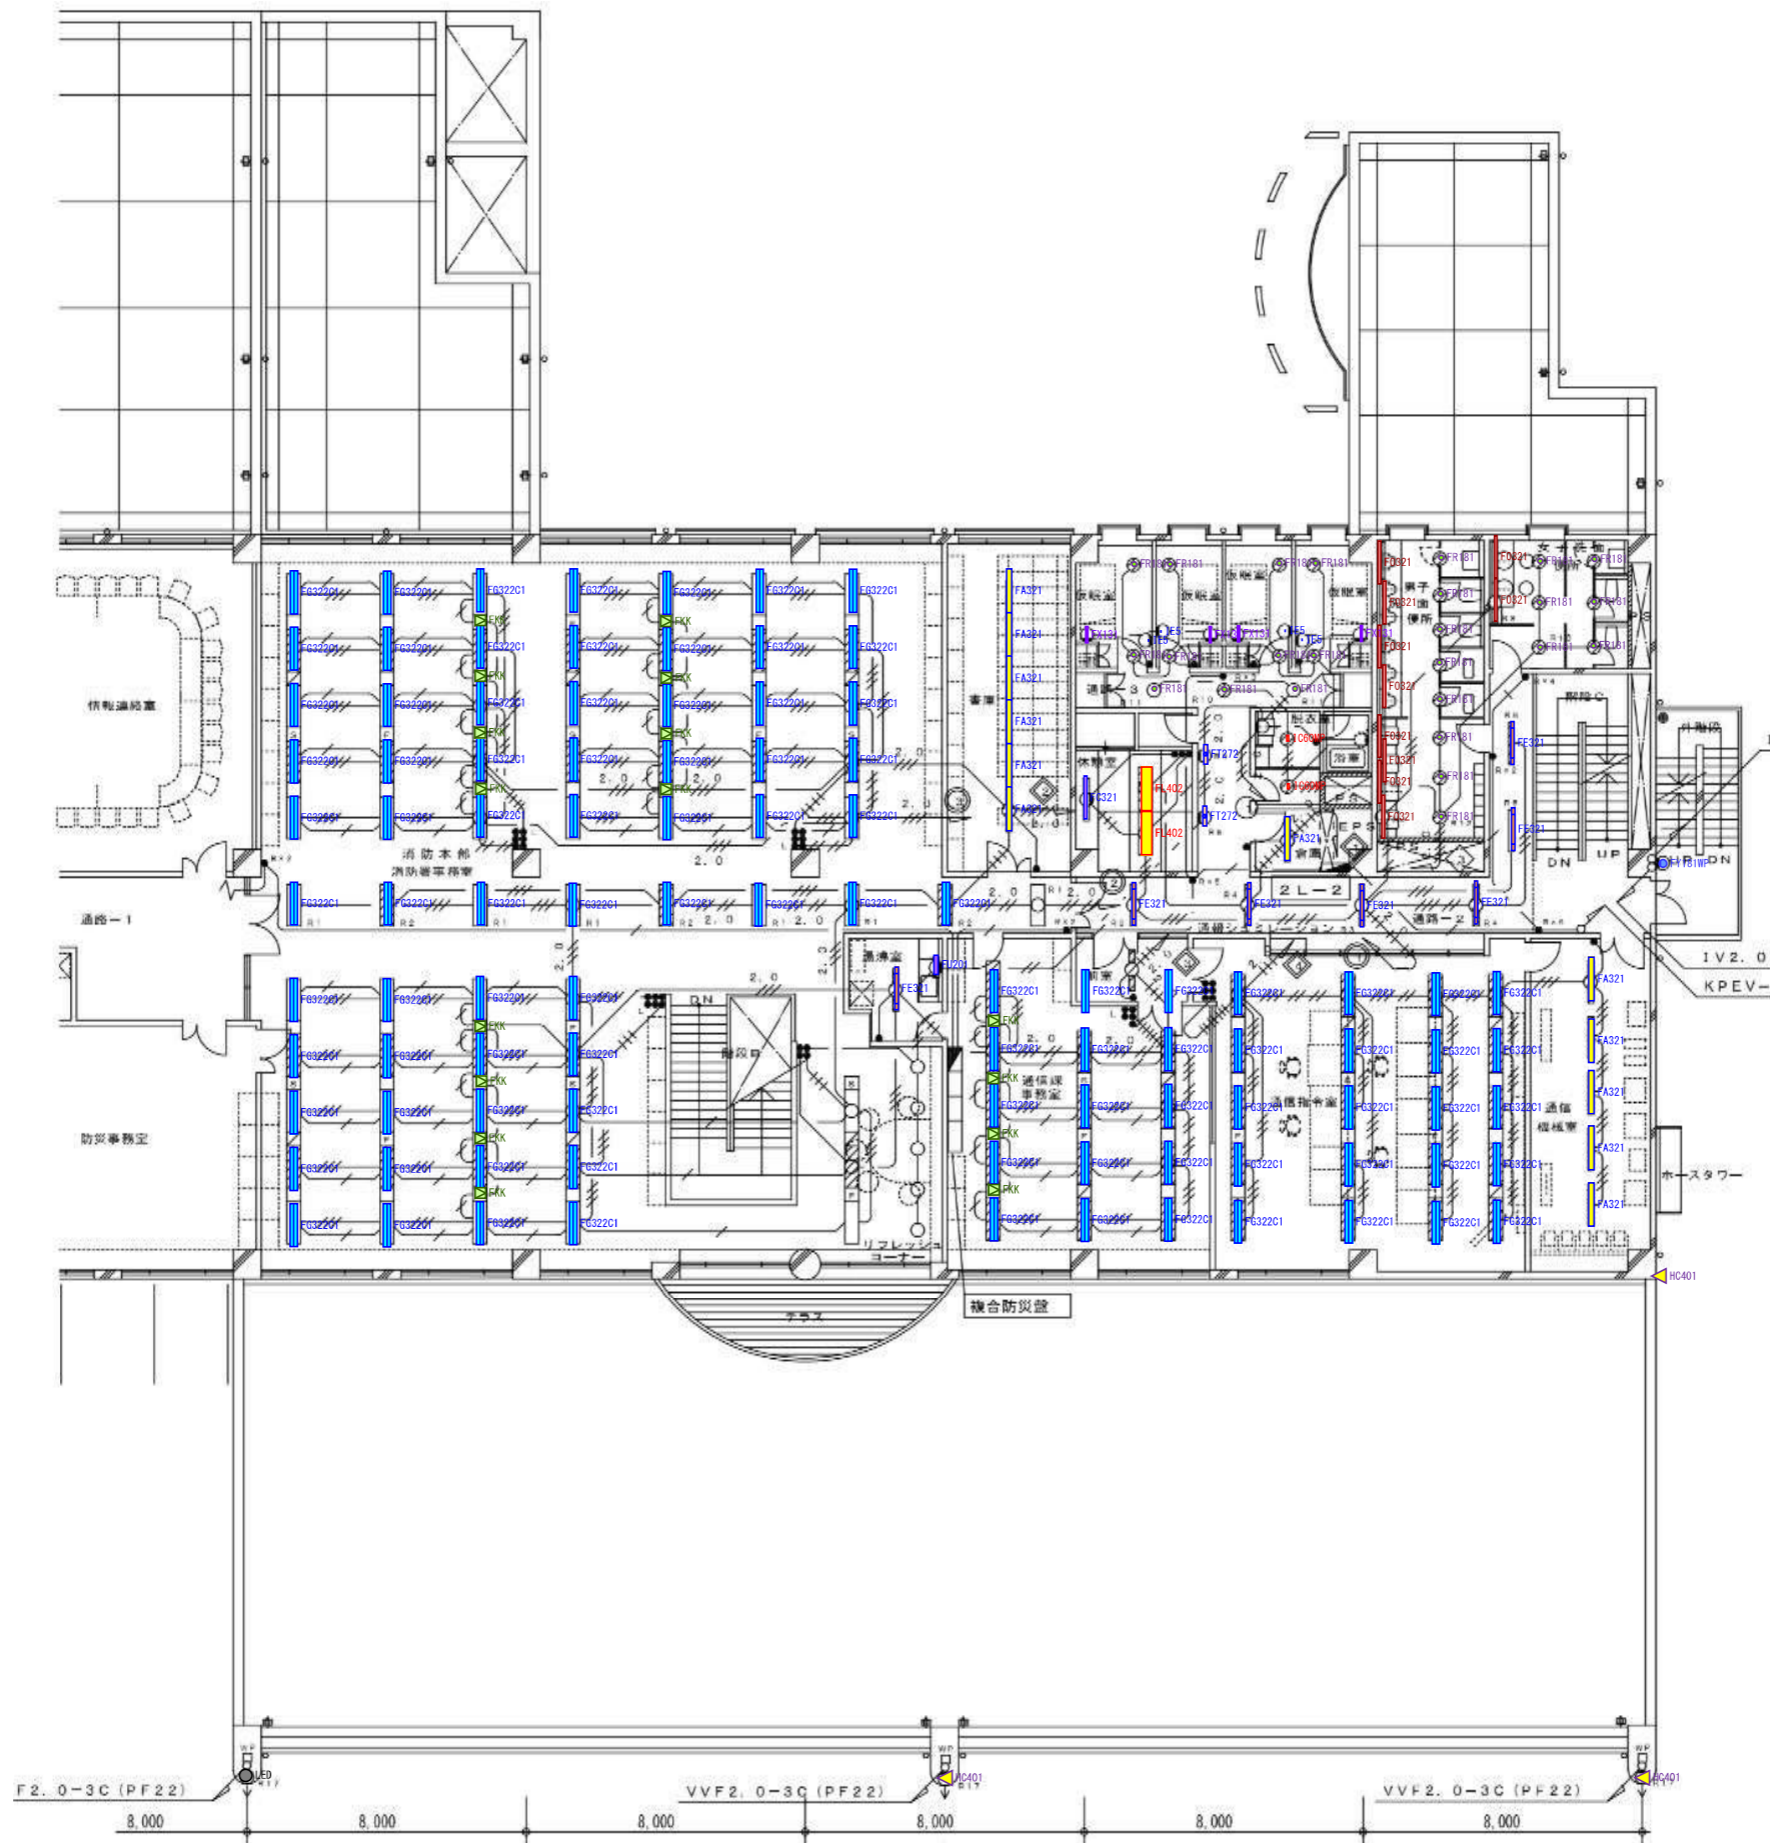

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎
照明器具LED化改修工事 2階

subject


照明器具配置図

date

scale (A3) 1/210

planning

No.

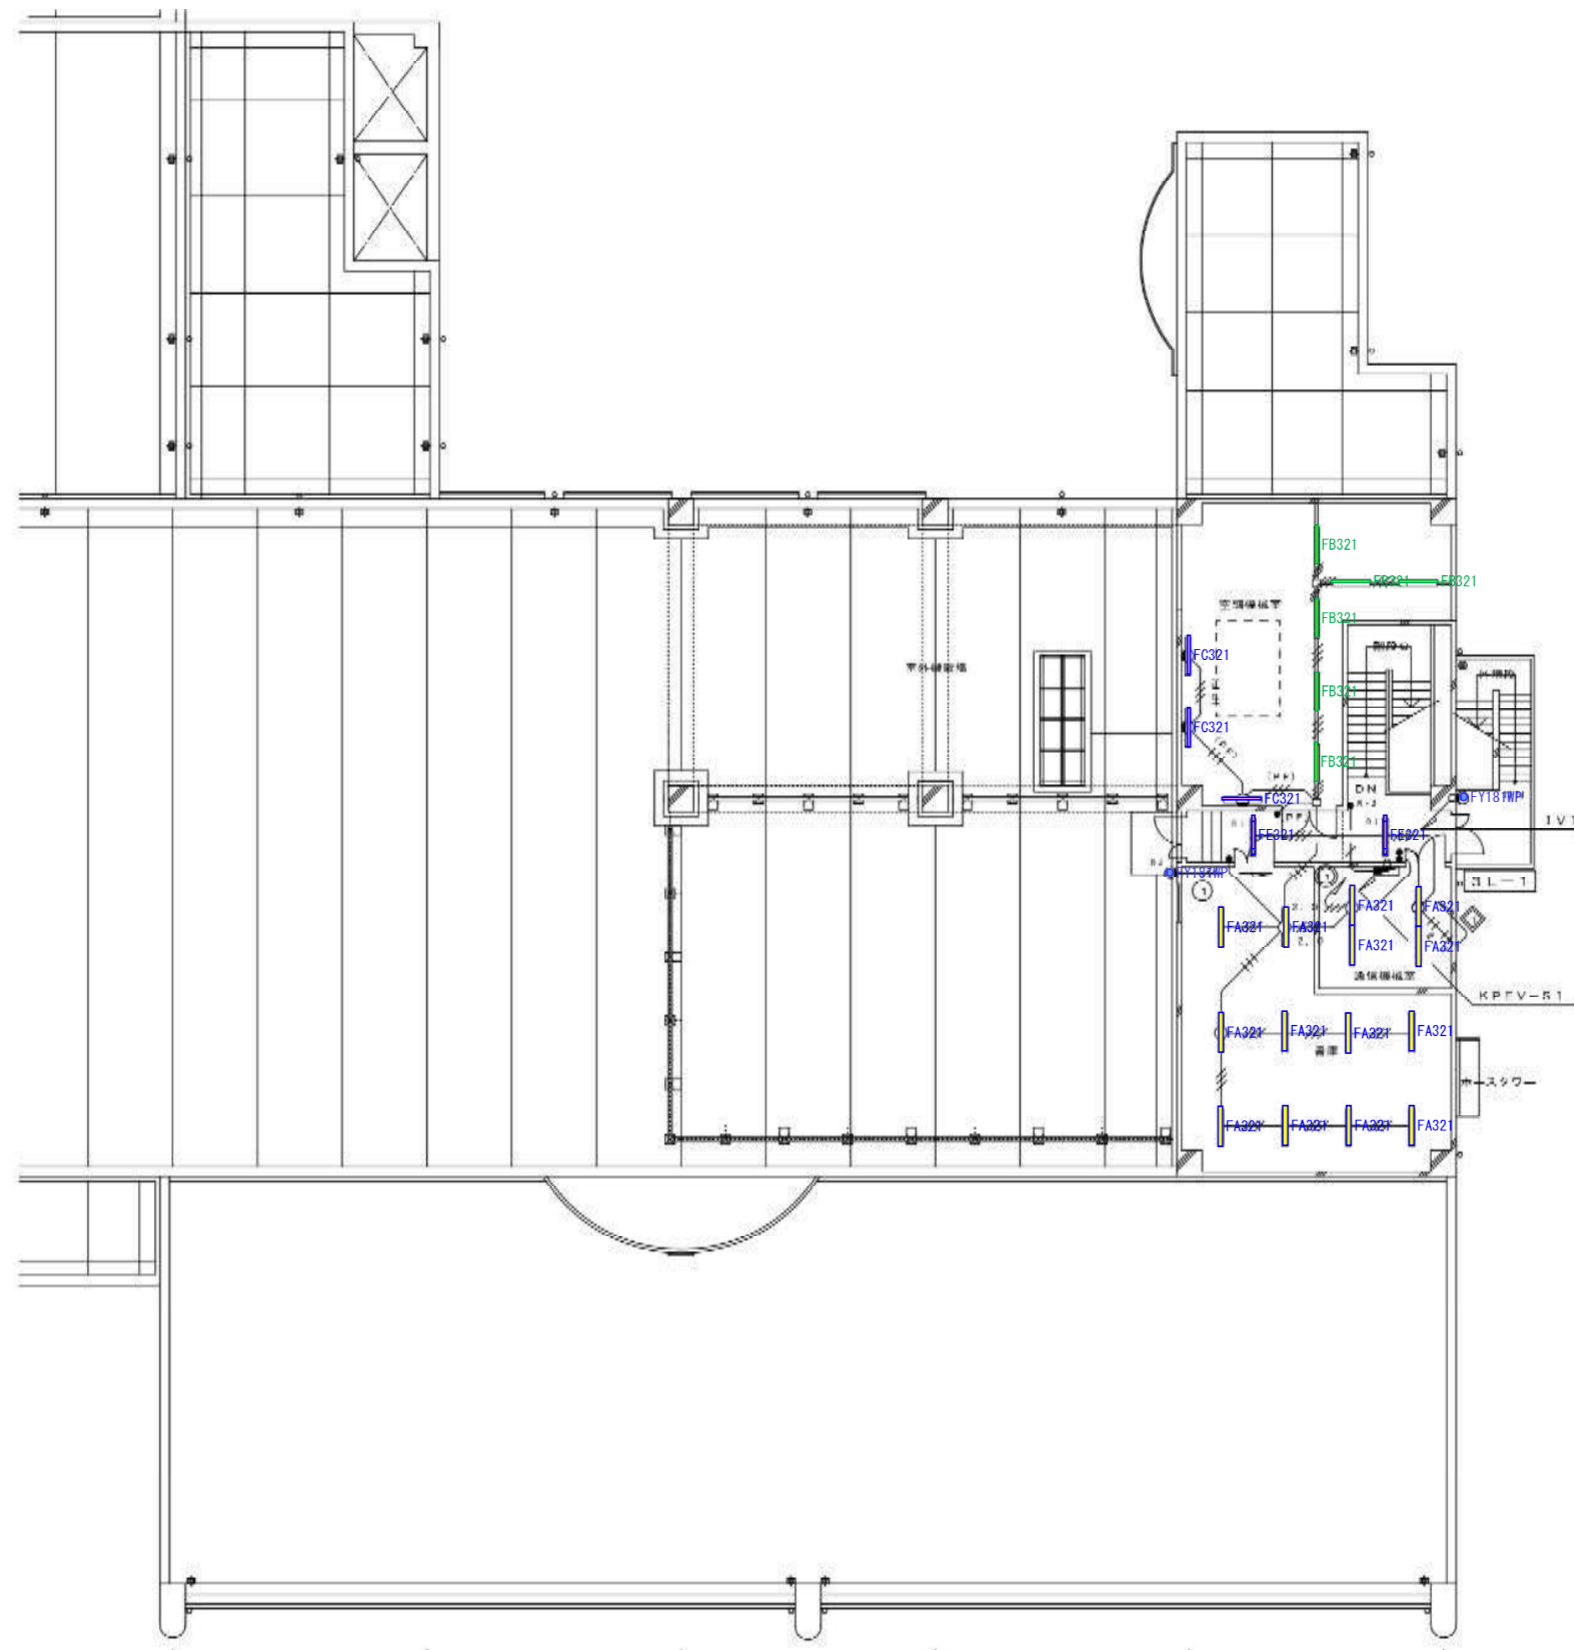

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎
照明器具LED化改修工事 3階

subject


照明器具配置図

date

scale (A3) 1/230

planning

No.

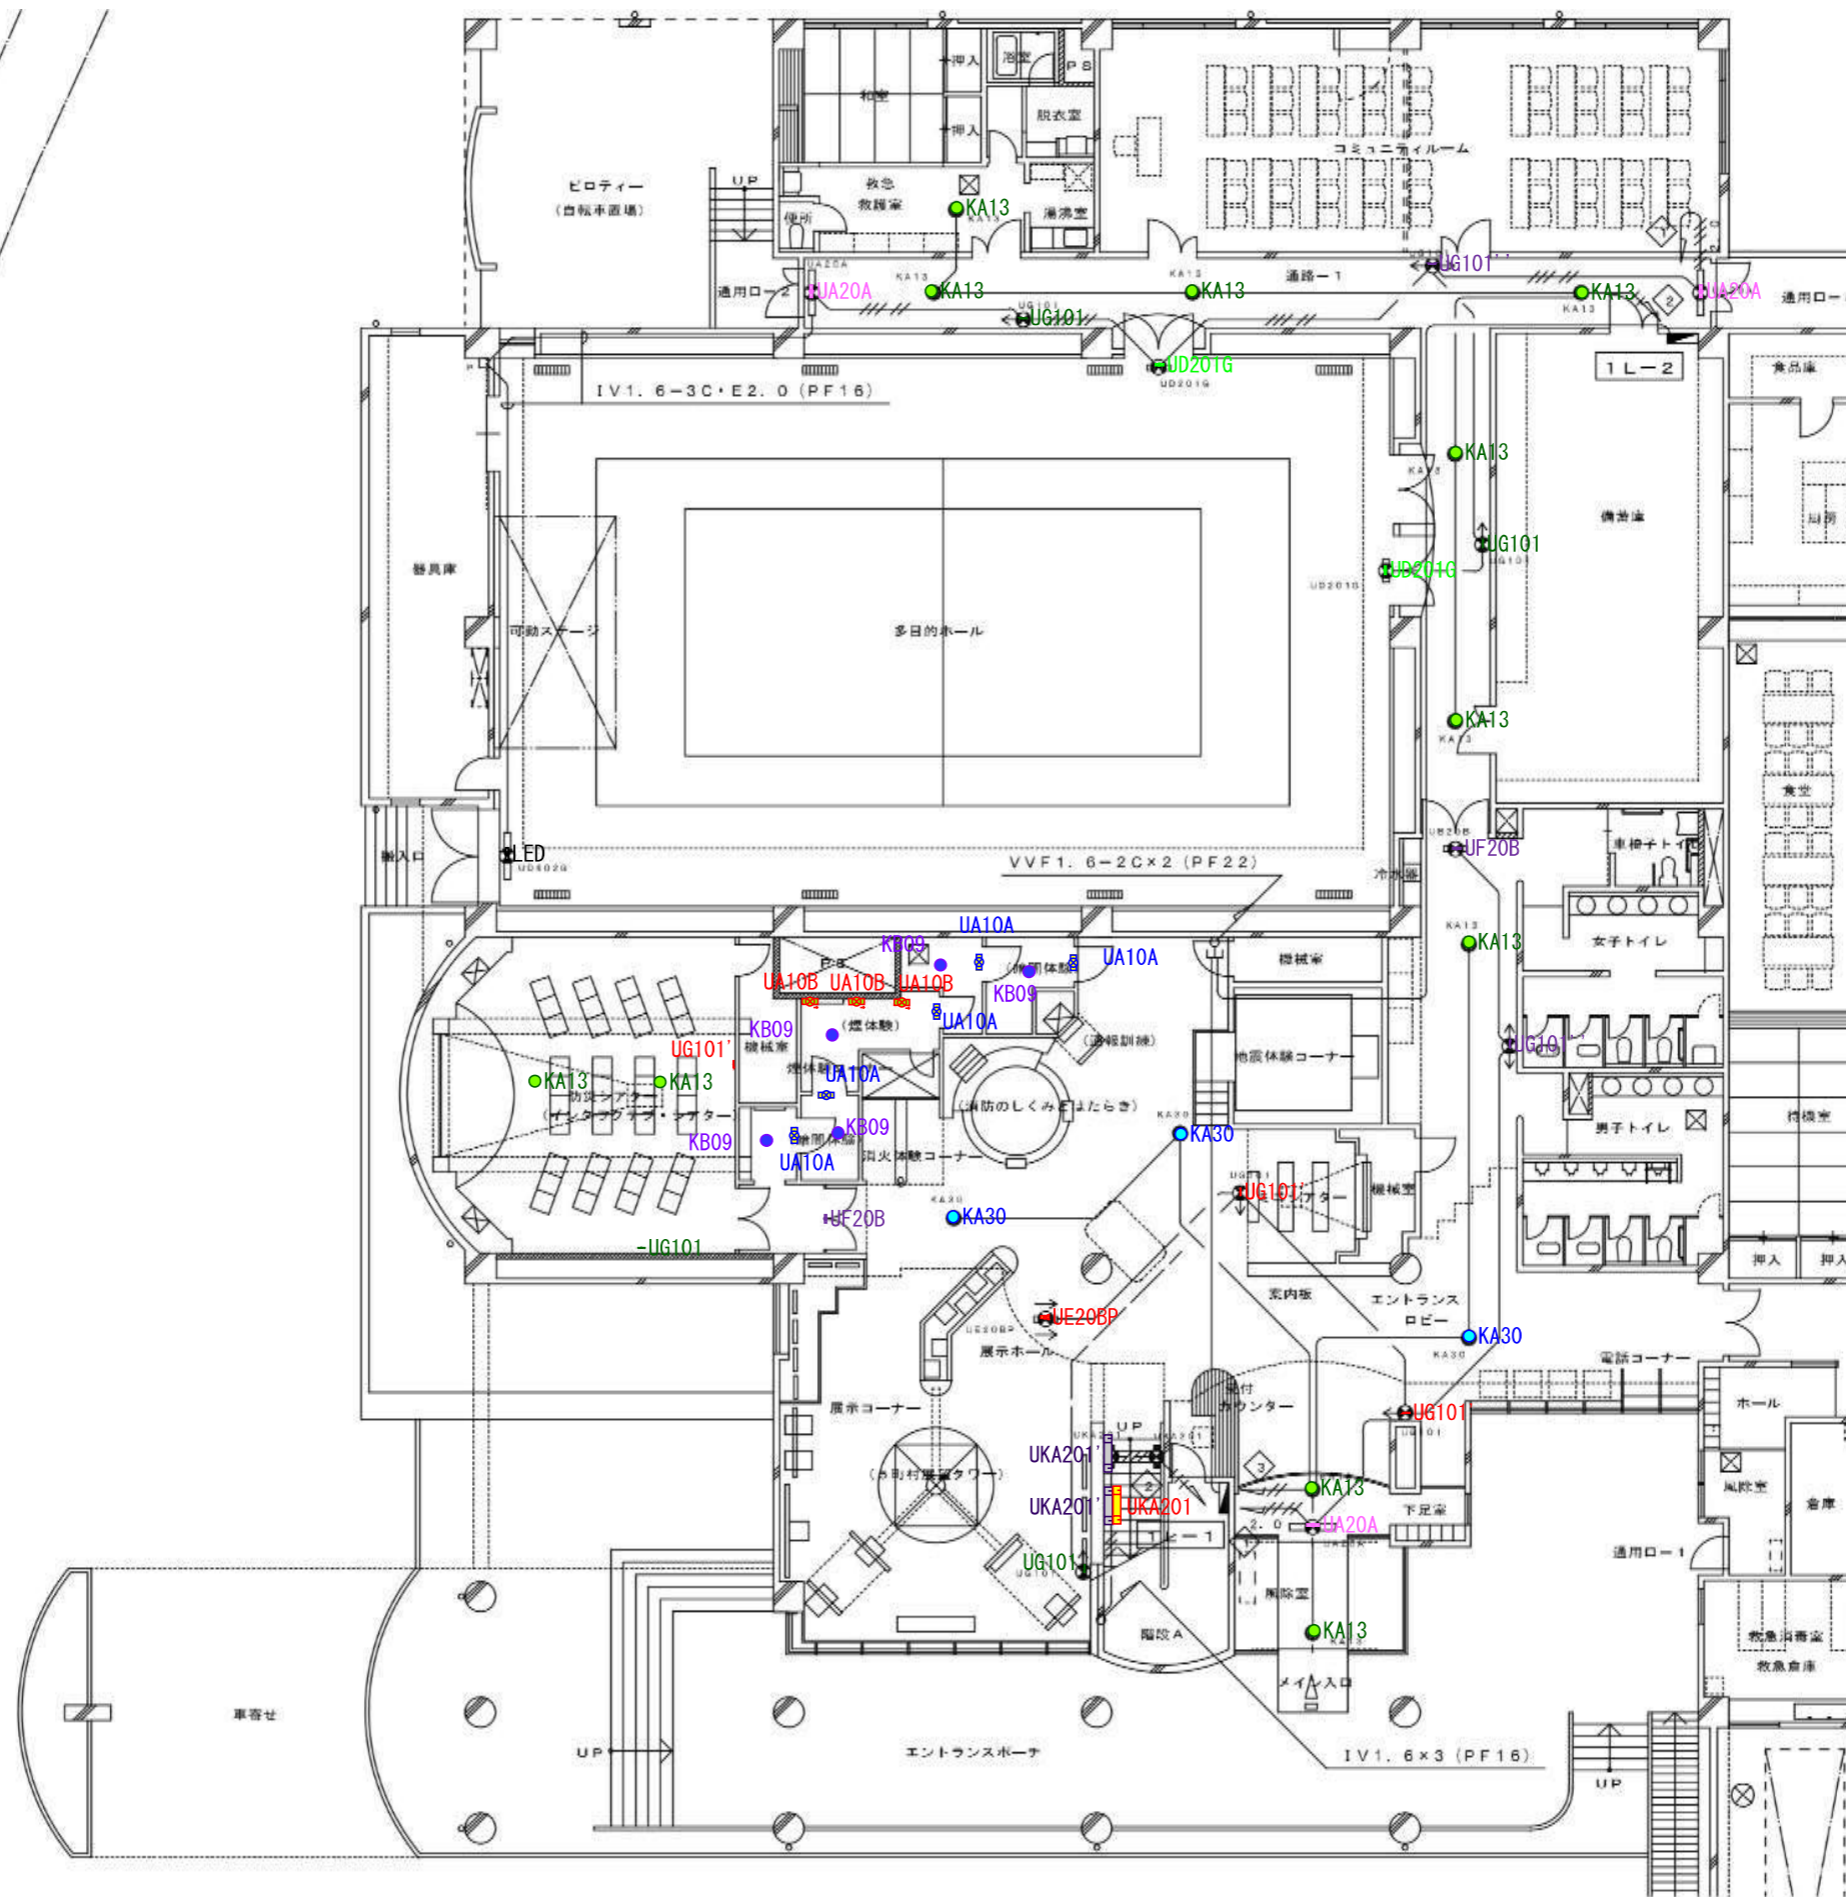

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎照明器具
LED化改修工事 1階

subject


(防災照明)照明器具配置図

date

scale (A3) 1/190

planning

No.

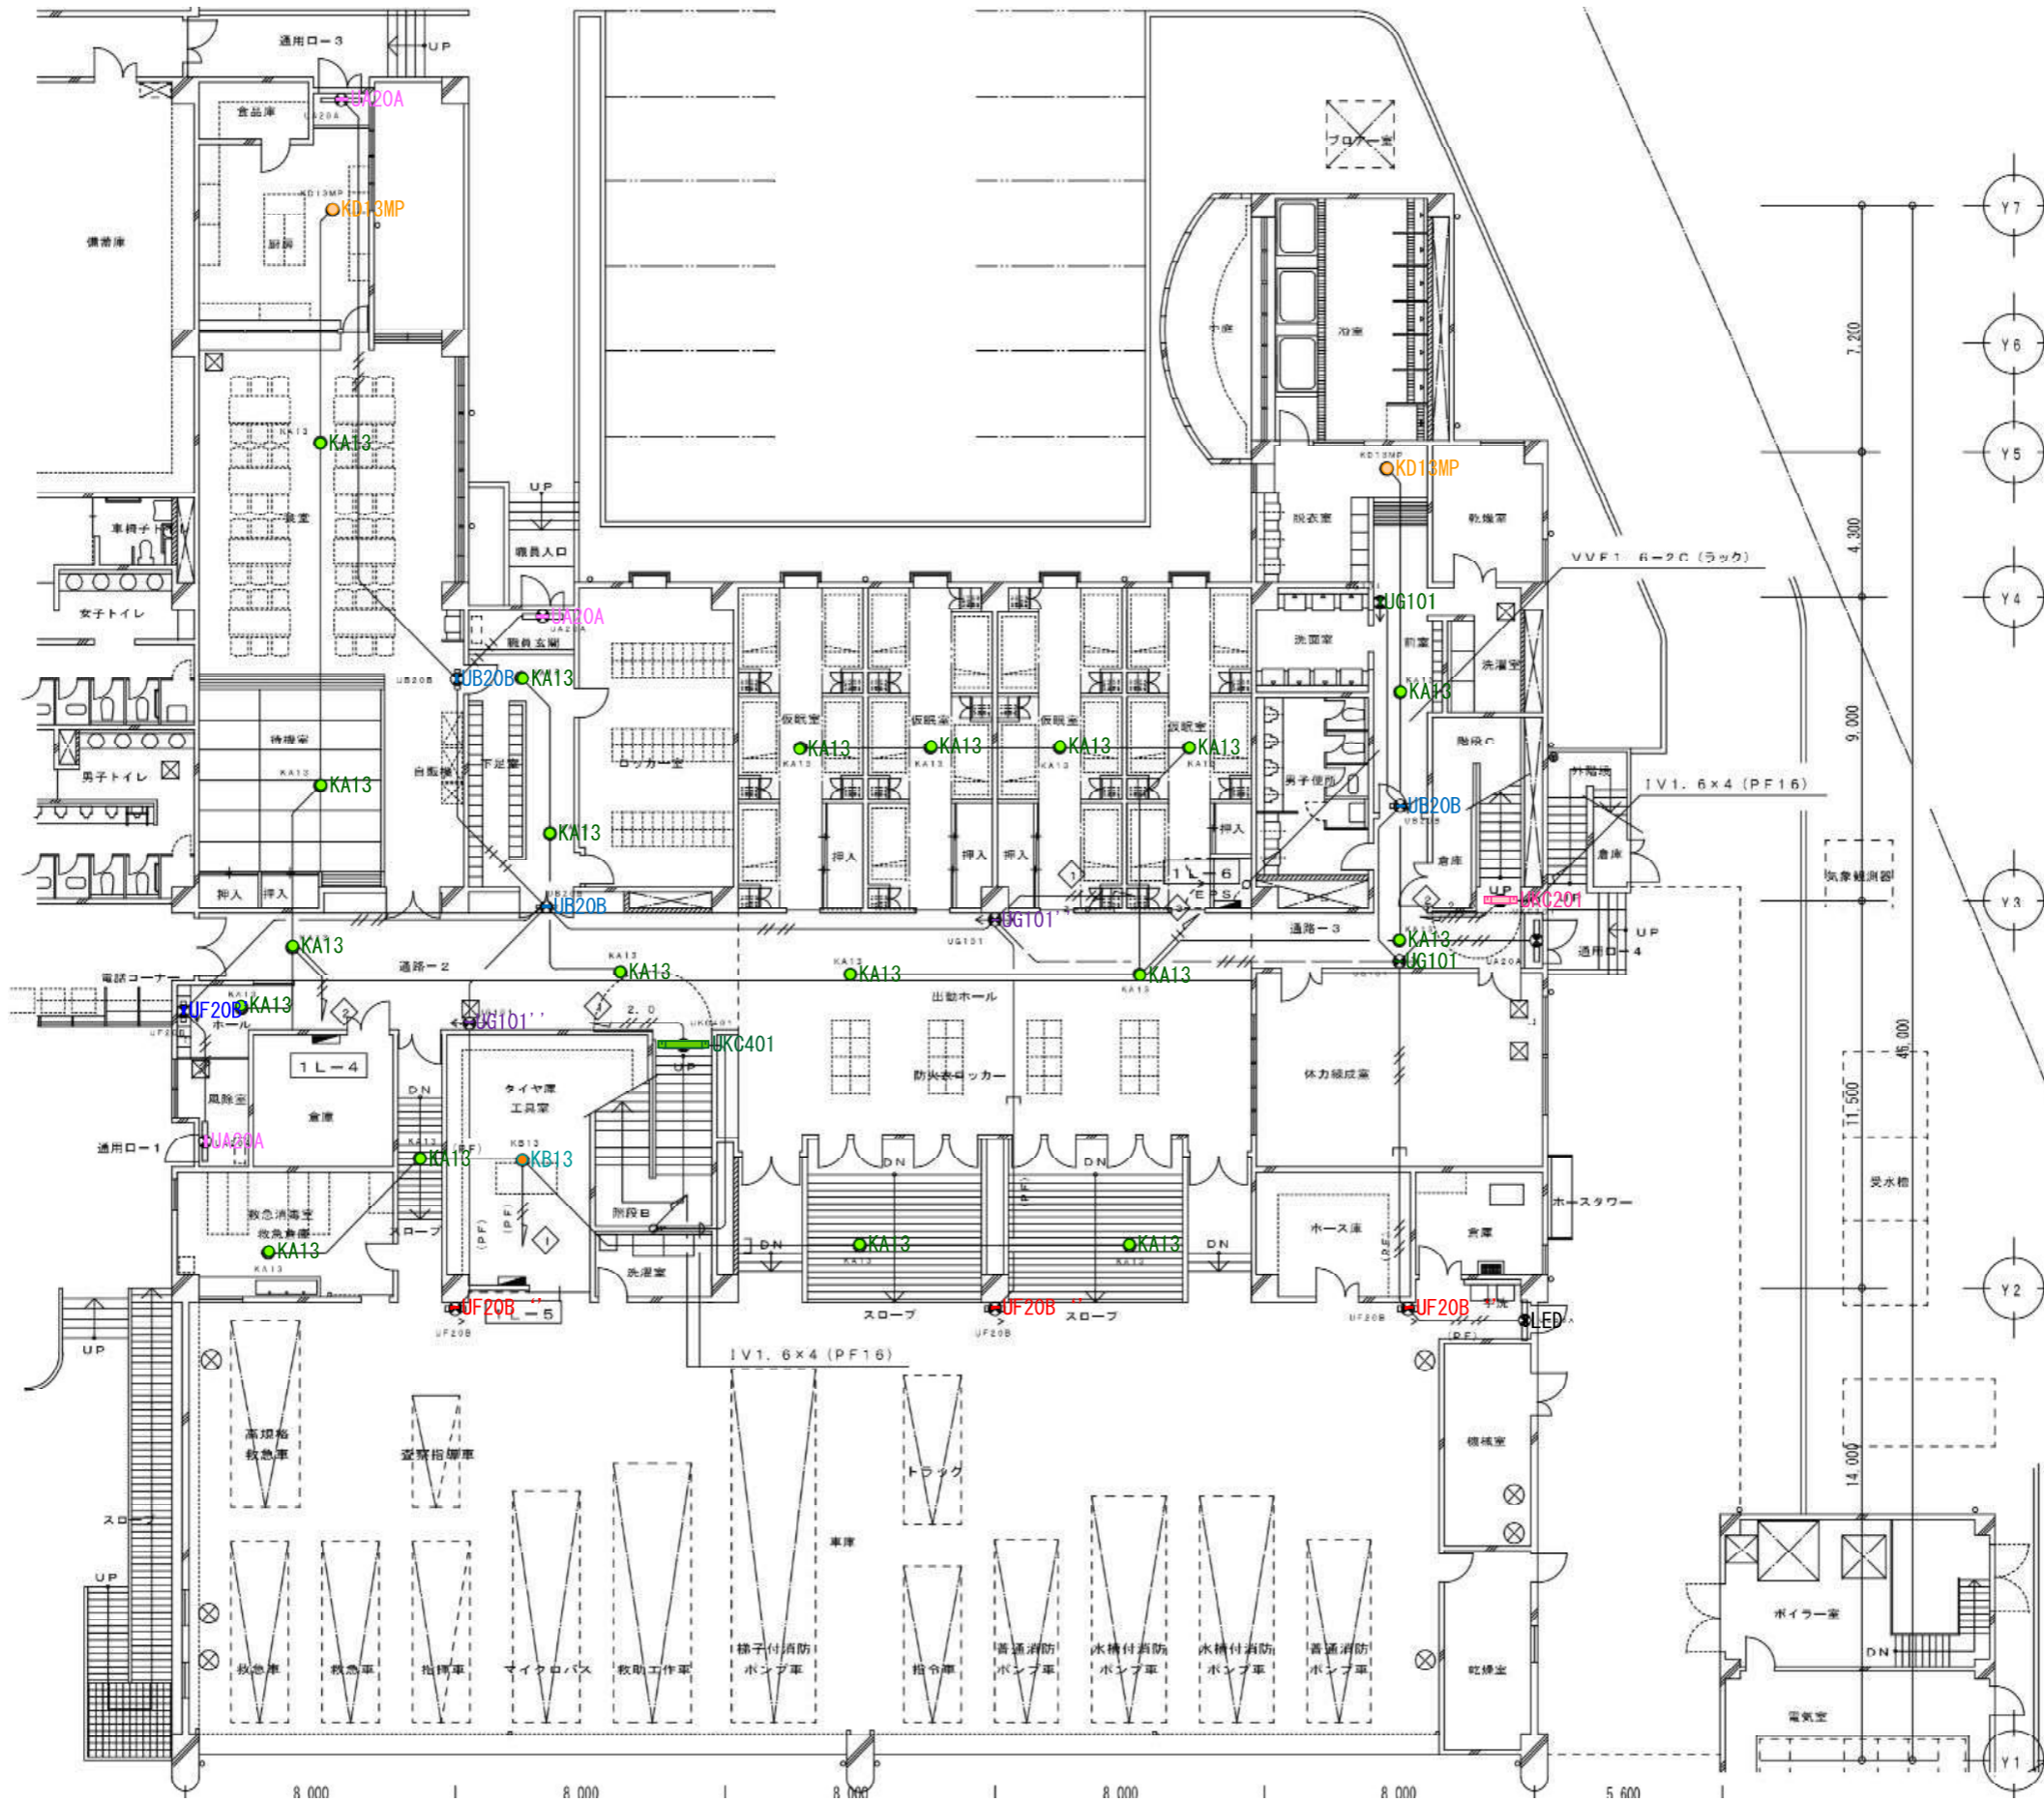

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎照明器具
LED化改修工事 1階

subject


(防災照明)照明器具配置図

date

scale (A3) 1/210

planning

No.

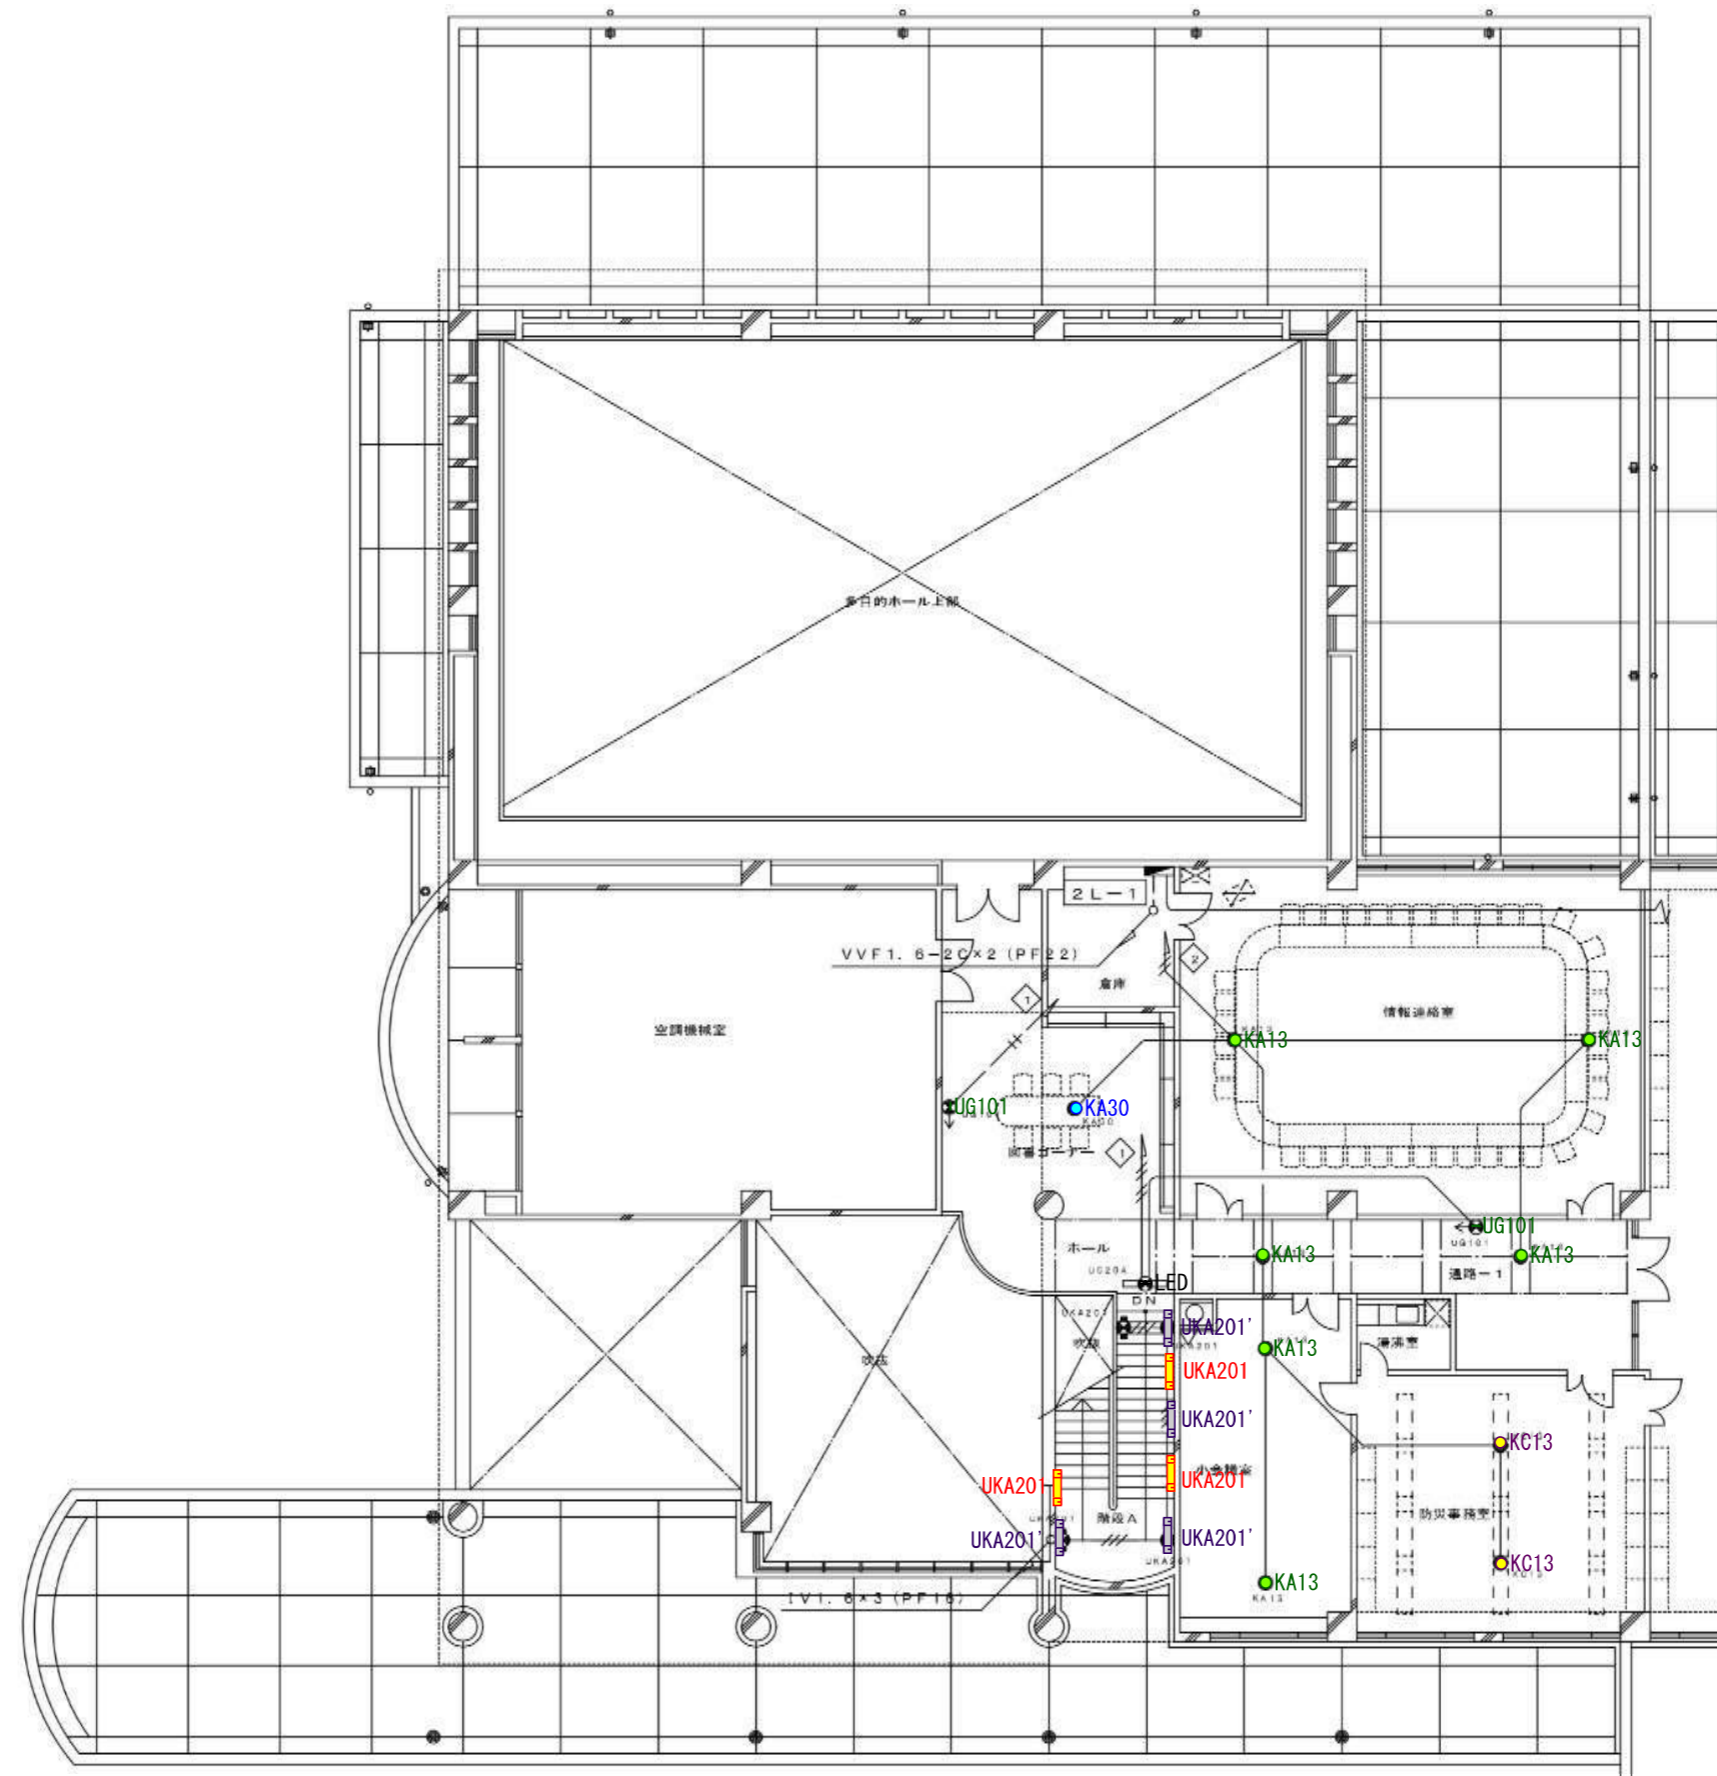

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎照明器具
LED化改修工事 2階

subject


(防災照明)照明器具配置図

date

scale (A3) 1/200

planning

No.

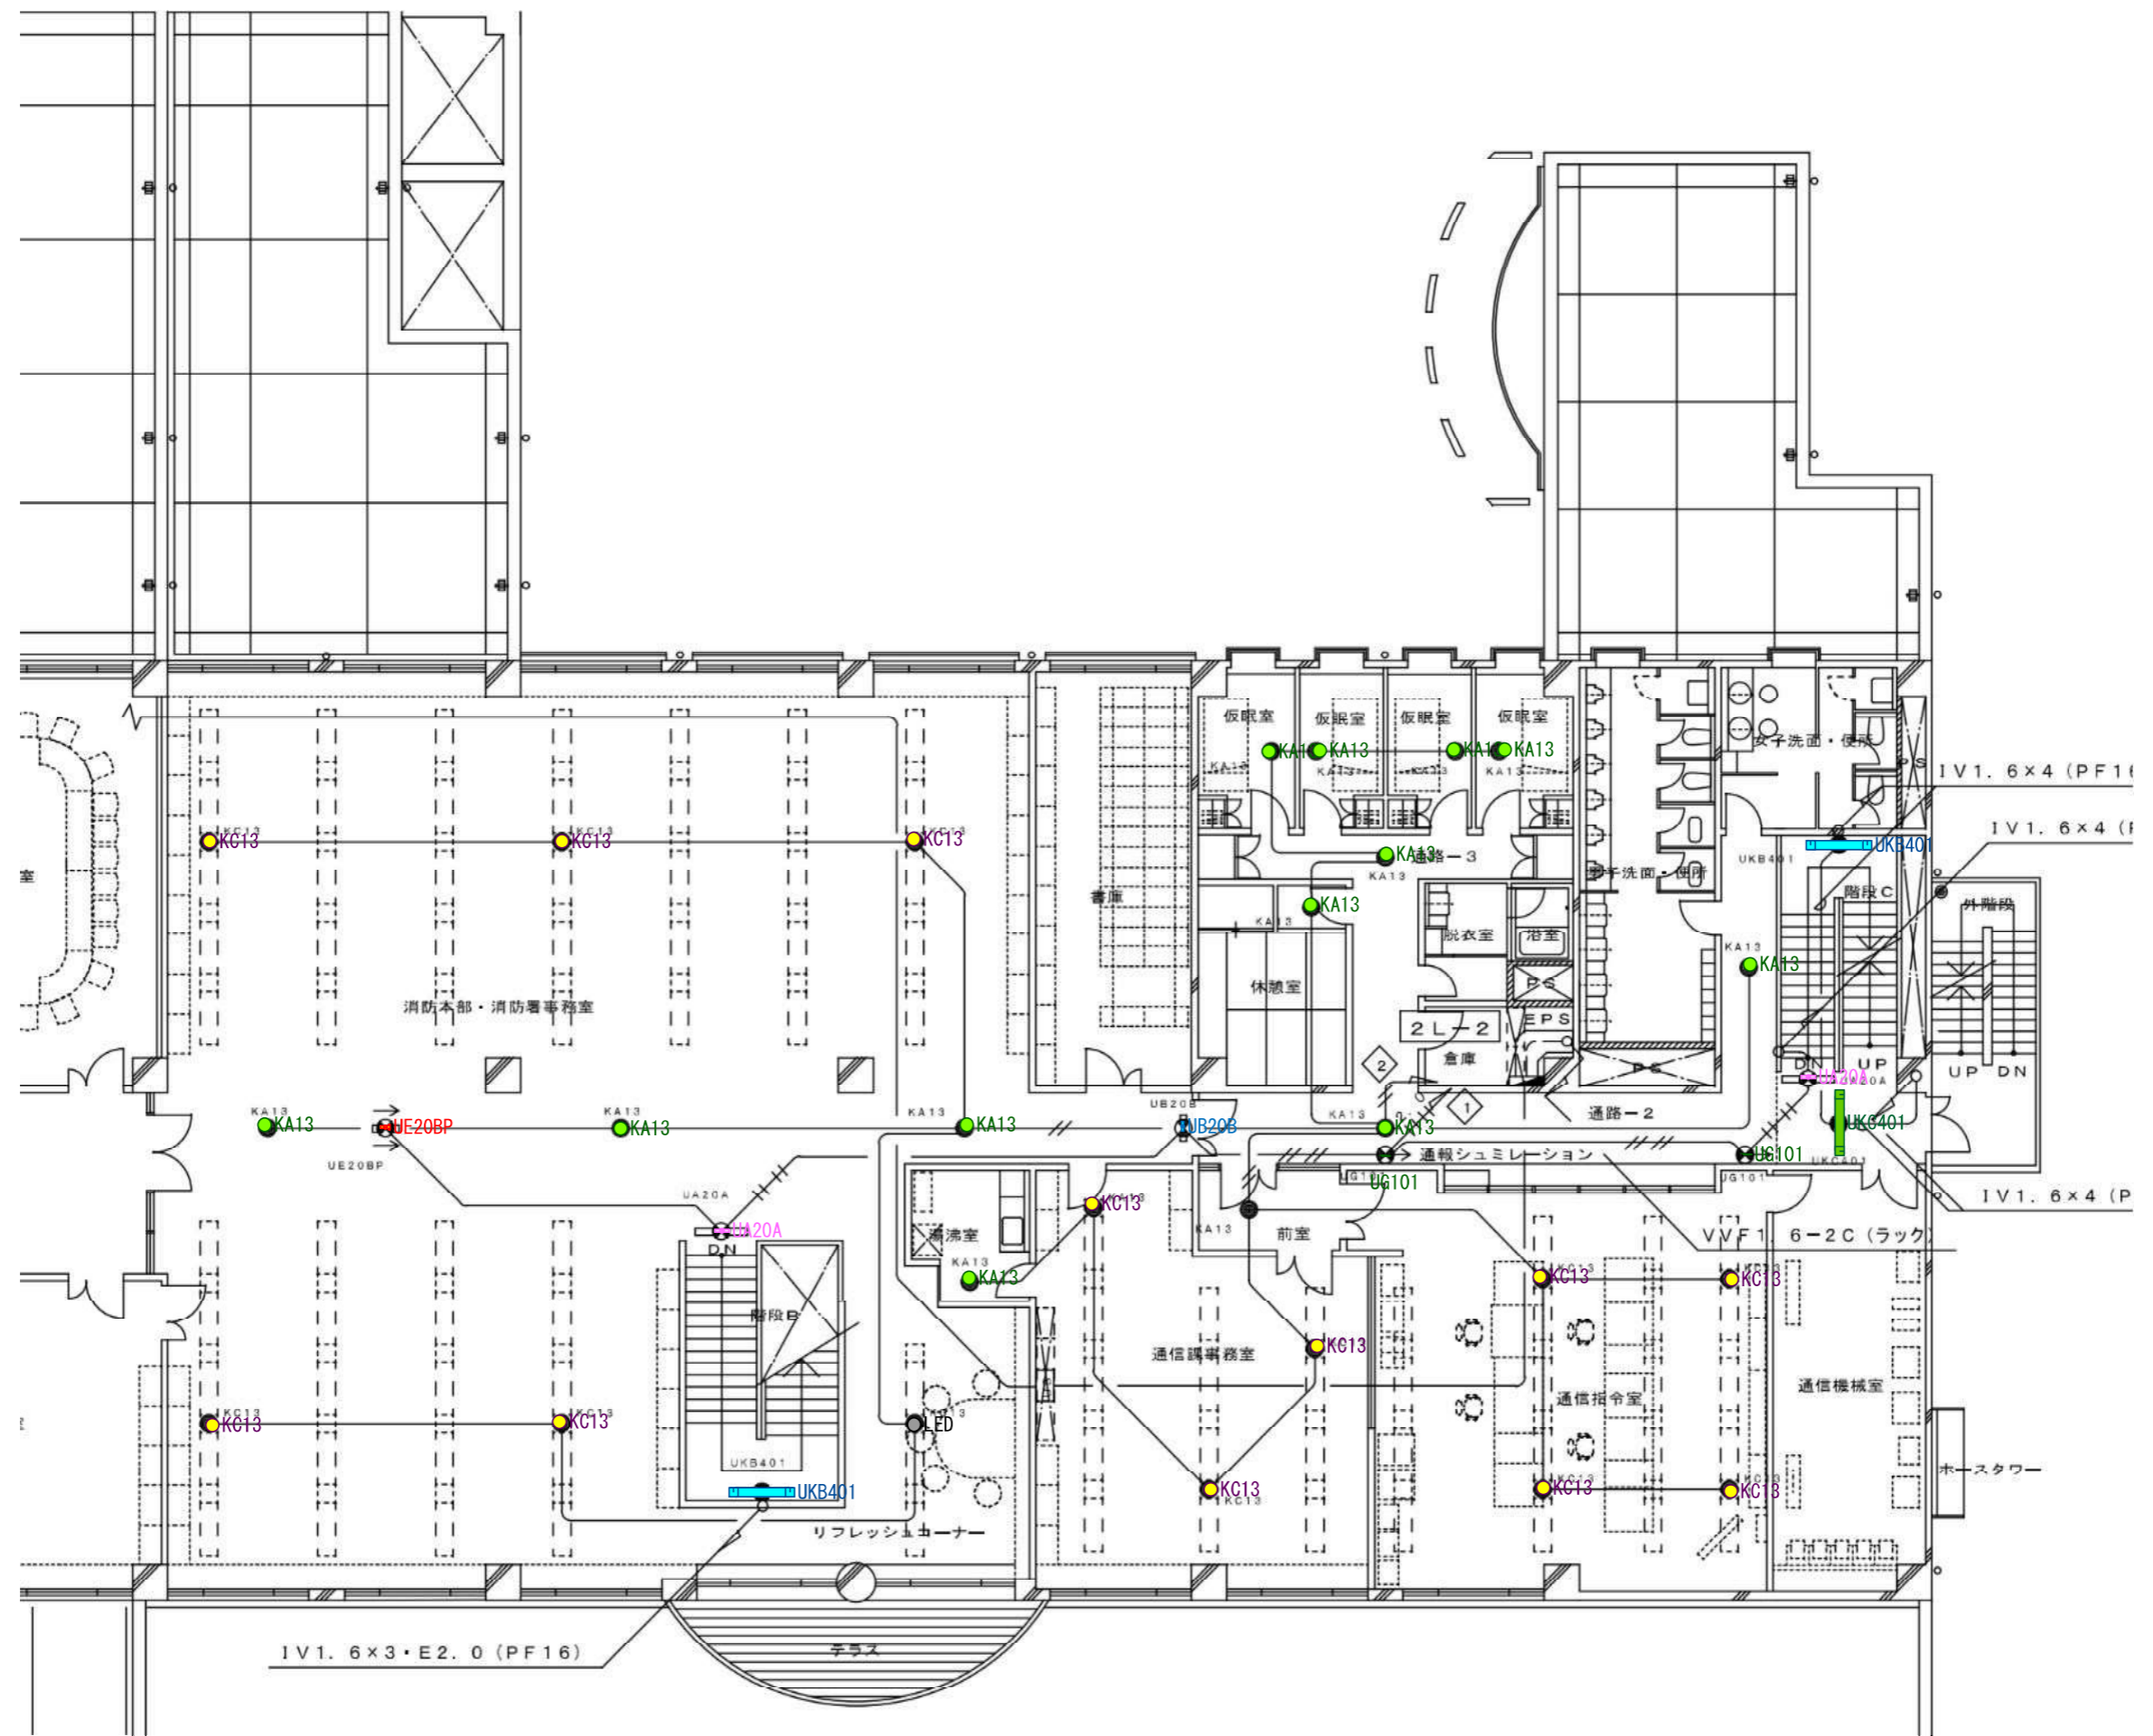

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎照明器具
LED化改修工事 2階

subject


(防災照明)照明器具配置図

date

scale (A3) 1/150

planning

No.

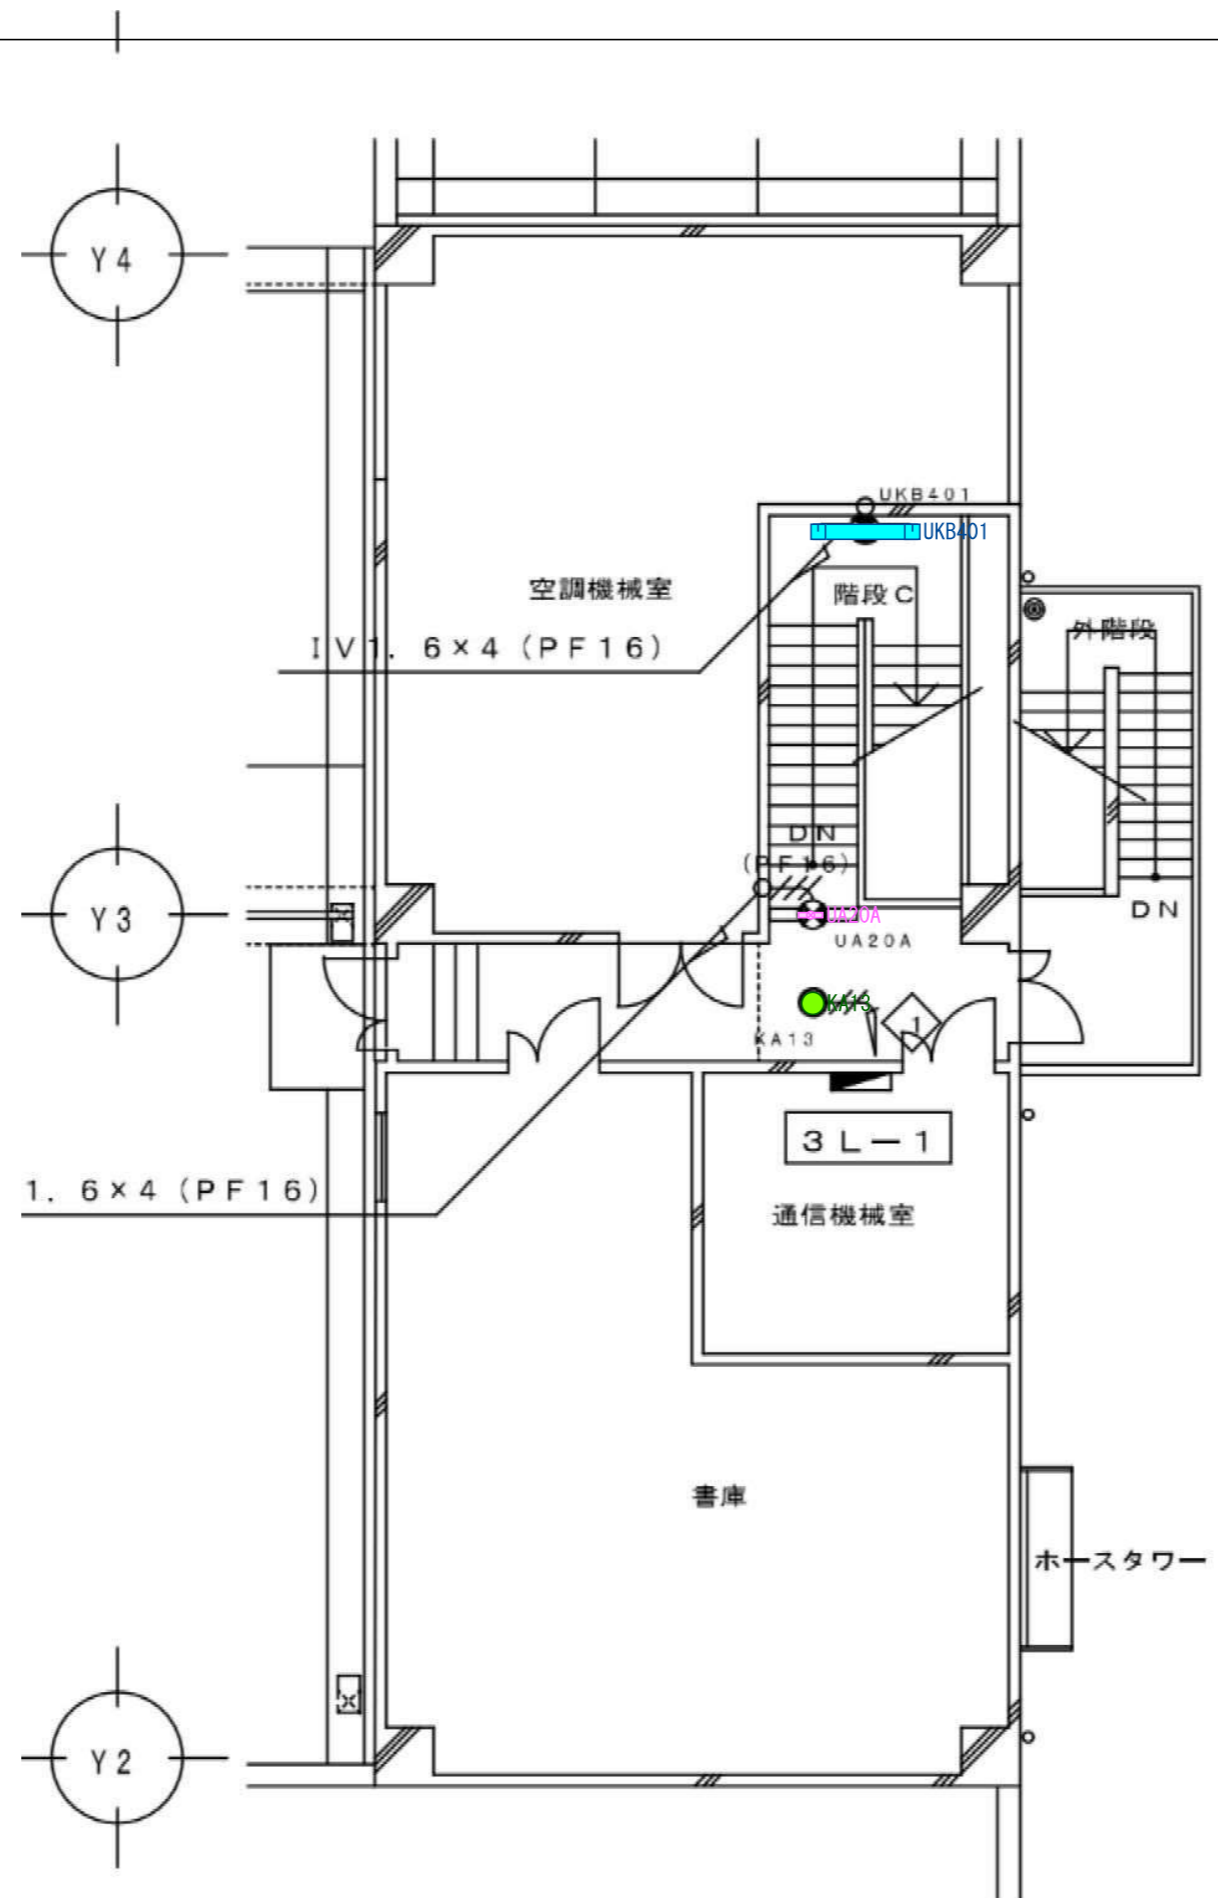

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎照明器具
LED化改修工事 3階

subject






















(防災照明)照明器具配置図

date

scale (A3) 1/100

planning

No.

<p>FA402  × 3</p>  <p>直付XLW453DENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格 84,100円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (4940 lm) (32.5W) (152.0 lm/W) ● (器具本体・NNWK42173 39,300円(税抜)+防湿型・防雨型ライ トバー・NNW4511ENZ LE9 44,800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高86・重3.1kg 仕様: 本体: ステンレス (高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート(乳白) +アクリルコーティング 取付金具: ステンレス IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 使用温度範囲: -10℃~35℃ 公共施設型番: LSS10MP/RP-4-46</p>  <p>防湿型・防雨型</p>	<p>FA201  × 4</p>  <p>直付XLW203AENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格 51,000円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (790 lm) (6W) (131.6 lm/W) ● (器具本体・NNWK21165 27,200円(税抜)+防湿型・防雨型ライ トバー・NNW2011ENZ LE9 23,800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長632・高86・重1.8kg 仕様: 本体: ステンレス (高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート(乳白) +アクリルコーティング 取付金具: ステンレス IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 使用温度範囲: -10℃~35℃ 公共施設型番: LSS9MP/RP-2-07</p>  <p>防湿型・防雨型</p>	<p>FB401  × 4</p>  <p>直付XLW423NENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格 74,200円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2390 lm) (16.3W) (146.6 lm/W) ● (器具本体・NNWK41151 38,700円(税抜)+防湿型・防雨型ライ トバー・NNW4211ENZ LE9 35,500円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅86・長1240・高86・重2.6kg 仕様: 本体: ステンレス (高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート(乳白) +アクリルコーティング 取付金具: ステンレス IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 使用温度範囲: -10℃~35℃ 公共施設型番: LSS11MP/RP-4-22</p>  <p>防湿型・防雨型</p>	<p>FA322  × 14</p>  <p>直付XFX469DENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格 34,500円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6900 lm) (43.1W) (160.0 lm/W) ● (器具本体・NNLK42123 4,900円(税抜)+ライトバー・ NEL4600EN LE9 29,600円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高70・重2.7kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合カード(別売): FK42533 600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX469DEN後継品 注) 本器具は、パナソニック製IDシリーズ専用の器具本 体とライトバーとの組み合わせで性能を高めます。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製IDシ リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確 認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を 含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器 具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバツキがあるため、同一番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>  <p>防湿型・防雨型</p>	<p>FA321WP  × 2</p>  <p>直付XLW433AENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格 74,700円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (3040 lm) (20.6W) (147.5 lm/W) ● (器具本体・NNWK41165 38,700円(税抜)+防湿型・防雨型ライ トバー・NNW4311ENZ LE9 36,000円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高86・重2.9kg 仕様: 本体: ステンレス (高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート(乳白) +アクリルコーティング 取付金具: ステンレス IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 使用温度範囲: -10℃~35℃ 公共施設型番: LSS9MP/RP-4-30</p>  <p>防湿型・防雨型</p>	<p>BK27  × 1</p>  <p>LEDフラットランプ (ランプ別相)</p> <p>○ブラケット 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>XLGE8113cF1(100V) 消費電力10.7W 入力電流0.17A</p> <p>希望小売価格 31,700円 (税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LGW85239B+LEDランプ LLD6300N CF1)</p> <p>LEDフラットランプφ205 クラス 1200 1灯(口金GX53-1a) 防雨型 幅280・高280・出しろ115・重 ネジ方式 2.0kg 30形丸形 蛍光灯相当</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アルミダイカスト(オフブラック) ●アクリルカバー(乳白) ●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) ●30形丸形蛍光灯1灯器具相当/壁面・天井面取付 専用/密閉型 ●調光操作不可 ●固有エネルギー消費効率85.9 lm/W (920 lm・ 10.7W) <p>クラス 1200 LED調光可能 LED5377 調光不可 拡散</p>  <p>本体: LGW85239B LEDランプ: LLD6300N CF1</p>	<p>HA401  × 2</p>  <p>NYS35115LE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra70</p> <p>○希望小売価格 230,000円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (16900 lm) (98.3W) (171.9 lm/W) ● LED内蔵・電源ユニット内蔵 重4.7kg 仕様: 本体: アルミ 前面パネル: ポリカーボネート(透明) アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ) 落下防止ワイヤー付 耐風速60m/sec仕様 保護等級: IP65 周囲環境温度: -20~35℃ 耐雷サージ: 15kV(コモンモード) 光束維持時間60000時間(光束維持率85%)</p>  <p>防雨型 重耐衝撃仕様</p>
---	---	--	---	--	--	--

project

燕・弥彦総合事務組合消防本部庁舎照明器具
LED化改修工事(訓練棟A・B棟)

subject

照明器具一覧

date

planning

No.

